

ATC AIRCOM Kft.

1111 Budapest, XI. ker. Vak Bottyán (VB) u. 3. 1519 Bp., Pf. 214.

Tel: (+36 1) 4665 305, Fax: (+36 1) 209 5604

Fővárosi Cégbíróság Cégjisz: 01-09-688567

www.online-penztargetpek.hu, e-mail: kereskedelem@atcnet.hu

HRC ONLINE PÉNZTÁRGÉP KEZELŐI LEÍRÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SV4 szoftverhez

HRC ONLINE pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően működik:

- EURO bevezetése előtti Ft üzemmódban
- EURO bevezetése előtti felkészülési szakaszban
- EURO bevezetése utáni EURO üzemmódban

Budapest 2015.11.18.

Ver.1.26/2015.11.18./v.4 sw

TARTALOMJEGYZÉK

1.Általános előírások	4
1.1. A HRC ONLINE PÉNZTÁRGÉP NYUGTA ADÁSRA	4
1.2. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK	4
1.2.1. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK	4
1.2.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	4
1.3. A PÉNZTÁRGÉP BEMUTATÁS, KONFIGURÁCIÓ LEÍRÁSA	5
1.3.1. ÁLTALÁNOS NÉZET, ALKATRÉSZEK ÖSSZETÉTELE	5
1.1.1. BILLENTYŰZET, ÁLTALÁNOS NÉZET, BILLENTYŰ FUNKCIÓK LEÍRÁSA.....	6
1.3.2. KIJELZŐ.....	8
1.3.3. NYOMTATÓ, PAPÍRSZALAG	8
1.3.4. ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG (AEE).....	8
1.3.5. VISSZAJELZŐ LED-EK.....	8
1.4 KEZELT MENNYISÉGEK ÉS ÉRTÉKHATÁROK	8
1.5 PERIFÉRIA CSATLAKOZÁS	9
1.5.1 ELEKTRONIKUS MÉRLEG	9
1.5.2 KÜLSŐ KIJELZŐ.....	9
1.5.3 VONALKÓD OLVASÓ.....	9
1.5.4 SZÁMÍTÓGÉPES KOMMUNIKÁCIÓ	9
1.5.5 KASSZAFIÓK.....	9
1.5.6 MÉRETEK, PARAMÉTEREK	9
1.6 TÁPELLÁTÁS, VILLAMOS HÁLÓZATI FESZÜLTÉG	9
1.7 PÉNZTÁRGÉPSZALAG CSERÉJE	10
2. ÉLESÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS	10
3. A PÉNZTÁRGÉP BE ÉS KIKAPCSOLÁSA	10
3.1. A PÉNZTÁRGÉP ÜZEMMÓDJAINAK ELÉRÉSE	10
4.Eladási üzemmód	11
4.1. BELÉPÉS ELADÁS ÜZEMMÓDBA, NAPNYITÁS	11
4.2. ALAPELVEK ÉS KORLÁTOZÁSOK AZ ELADÁSI MŰVELETEKHEZ	11
4.3. ELADÁSI MŰVELETEK	12
4.3.1. ELADÁSI MŰVELETEK GYŰJTŐKKEL	12
4.3.2. ELADÁSI MŰVELETEK ÁRUCIKKEKKEL	12
4.3.3. ÁRUCIKKES ELADÁS VONALKÓD OLVASÓ HASZNÁLATÁVAL.....	12
4.3.4. ELADÁS SZORZÁS MŰVELETTEL	13
4.3.5. ELADÁS ELEKTRONIKUS MÉRLEGGEL.....	13
4.3.6. UTOLSÓ TÉTEL TÖRLÉSE (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL)	13
4.3.7. TÉTEL TÖRLÉSE (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL).....	13
4.3.8. TELJES NYUGTA TÖRLÉSE (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL).....	13
4.3.9. KEDVEZMÉNY / FELÁR SZÁZALÉKOS RÖGZÍTÉSE	13
4.3.10. ÖSSZEGSZERŰ KEDVEZMÉNY / FELÁR RÖGZÍTÉSE	13
4.3.11. RÉSZÖSSZEG SZÁMÍTÁSA (MEGKEZDETT NYUGTÁN BELÜL).....	14
4.3.12. RÉSZÖSSZEGRE SZÁMÍTOTT KEDVEZMÉNY / FELÁR RÖGZÍTÉSE.....	14
4.3.13. KÉSPÉNZES LEFIZETTETÉS VISSZAJÁRÓ SZÁMÍTÁS NÉLKÜL	14
4.3.14. TOVÁBBI FIZETÉSI MÓDOK, VEGYES LEFIZETTETÉS, VISSZAJÁRÓ SZÁMÍTÁS.....	14
4.3.15. VALUTÁS EURO FIZETÉSI MÓD, VISSZAJÁRÓ SZÁMÍTÁS	15
4.3.16. PÉNZ BE / PÉNZ KI	15
4.3.17. AZ 500 ÁFA CSOPORT HASZNÁLATA.....	15
4.3.18. EURO BEVEZETÉS IDŐSZAKÁNAK BEÁLLÍTÁSA	16
4.3.19. ELADÁSI MŰVELETEK FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKBAN	16
4.3.20. ELADÁSI MŰVELETEK EURO IDŐSZAKBAN	17

4.4. MINTABIZONYLATOK	17
A PÉNZTÁRGÉP ÁLTAL NYOMTATOTT BIZONYLATOK TÍPUSAI.....	17
4.4.1. FORINT MÓD	18
4.4.2. FELKÉSZÜLÉSI MÓD	20
4.4.3. EURO MÓD.....	24
5.Jelentés / Zárás üzemmódok.....	27
5.1. ÜZEMMÓD VÁLASZTÁS	27
5.1.1. X ÜZEMMÓD	27
5.1.2. Z ÜZEMMÓD.....	27
5.2. NAPI FORGALMI JELENTÉS (NAPI ZÁRÁS).....	28
5.3. PÉNZTÁRJELENTÉS, ZÁRÁS.....	28
5.4. ÁFA JELENTÉS, ZÁRÁS.....	28
5.5. GYÚJTÓ JELENTÉS, ZÁRÁS	28
5.6. ÁRUCIKKJELENTÉS, ZÁRÁS	28
5.6.1. ÁRUCIKKJELENTÉSEK.....	28
5.6.2. ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK.....	28
5.7. KEZELŐ JELENTÉS, ZÁRÁS	28
5.8. X JELENTÉS, NAPI FORGALMI JELENTÉS MINTABIZONYLAT	29
5.8.1. FORINT MÓD	29
5.8.2. FELKÉSZÜLÉSI MÓD	30
5.8.3. EURO MÓD.....	31
5.9. EGYÉB JELENTÉSEK ZÁRÁSOK MINTABIZONYLATAI	32
5.9.1. FORINT MÓD	32
5.9.2. FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK EURO ÁTÁLLÁSRA.....	34
5.9.3. EURO MÓD.....	36
6.“PROGRAM:----”, felhasználói programozási üzemmód.....	38
6.1. A PROGRAMOZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPELVEK.....	38
6.1.1. PROGRAMOZÁSI ALMENÜK.....	38
6.1.2. FUNKCIONÁLIS BILLENTYŰK	38
6.1.3. DIGITÁLIS ÉRTÉKEK PROGRAMOZÁSA	39
6.1.4. KARAKTERPROGRAMOZÁS (MEGNEVEZÉSEK).....	39
6.1.5. KARAKTER PROGRAMOZÁS SMS BILLENTYŰZET ALAPJÁN	39
6.1.6. KARAKTER PROGRAMOZÁS KÓDTÁBLÁZAT ALAPJÁN.....	40
6.2. FIZETÉSI MÓDOK, ÁTVÁLTÁSI ARÁNY PROGRAMOZÁSA 2-ES ALMENÜ.....	40
6.3. ÁRUCIKK PROGRAMOZÁS – 5-ÖS ALMENÜ.....	41
6.4. KEZELŐ PROGRAMOZÁS – 6-OS ALMENÜ	44
6.5. AEE ADATLEKÉRÉSEK, ÁRUCIKK FEL/LE-TÖLTÉS	44
6.6. TESZTEK, HOZZÁFÉRÉSI JELSZAVAK – 8-AS ALMENÜ	45
6.7. MÉRTÉKEGYSÉGEK PROGRAMOZÁSA – GY1 ALMENÜ	46
6.8. BÉRLETI HATÁRIDŐ – GY3 ALMENÜ.....	46
6.9. IDŐPROGRAMOZÁS	47
7.Szoftverfrissítés	47
8.Adózó adatainak frissítése a NAV szerverről.....	47
9.Hatósági ÁFA változás.....	48
10.NAV blokkolás	48
11.AEE naplófájlok kiolvasása	48
12.Egyéb mintabizonylatok.....	49
13.Hibaüzenetek (Kijelzón megjelenő vagy kinyomtatott üzenetek).....	52

1. Általános előírások

1.1. A HRC Online pénztárgép nyugta adásra

A HRC online pénztárgép nyugta adásra alkalmas, számla készítését nem végzi.

1.2. Biztonsági intézkedések, környezetvédelmi előírások

1.2.1. Biztonsági intézkedések

- Ne használja a pénztárgépet folyó víz közelében és ne öntsön rá vizet vagy egyéb folyadékokat.
- Ne használja a pénztárgépet instabil vagy rezgő felületen.
- A pénztárgép adaptere 230V 50 Hz-es hálózati tápfeszültséget igényel. A tápegység csatlakoztatása, kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a pénztárgépet a főkapcsolóval.
- A pénztárgép csak szabványos, CE engedélyes, tartozékként szállított adapterrel (Model: KSAFF0960275W1EU, SOY027A-0960275EU) és a forgalmazó által előírt egységekkel használható.
- Ne használja az adaptert, ha az megrongálódott vagy megtört a vezetéke.
- Ne helyezzen fém tárgyakat a pénztárgépbe, mert azok rövidzárlatot okozhatnak.
- Ne próbálja megjavítani a pénztárgépet. Meghibásodás esetén hívja a szervizt.
- Kapcsolja ki a pénztárgépet és hívja a szervizt a következő esetekben:
 - Az adapter vezetéke megsérült
 - Ha folyadék került a pénztárgépbe
 - Ha mechanikus sérülés érte a pénztárgépet
 - Ha a pénztárgép nem működik megfelelően
- A törvényi előírás szerint, a pénztárgéphez mellékelt AP szám feliratot jól látható helyre kell elhelyezni a pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően.
Az AEE egységet tilos megbontani, kiszerezni, javítani, cserélni!
A pénztárgépet csak engedéllyel rendelkező szerviz programozhatja és javíthatja ill. bonthatja meg.
- **FONTOS! A NAV szerveréről történő szoftverfrissítés közben egyéb műveletek nem végezhetők a pénztárgépen! A szoftverfrissítési folyamat közben ne kapcsolja ki és ne áramtalanítsa a pénztárgépet!**
- A pénztárgépen a Rendelet előírásainak megfelelően évente kötelező karbantartást végeztetni a Forgalmazóval vagy általa meghatározott szervizzel.


1.2.2. Környezetvédelmi előírások

A jobb oldalt látható ikon jelentése, hogy a pénztárgép nem dobható ki a háztartási szeméttel együtt. A környezet és az emberi egészség megőrzése érdekében kérjük a terméket selejtezése esetén elektronikus hulladékként kezelje.



1.3. A pénztárgép bemutatás, konfiguráció leírása

1.3.1. Általános nézet, alkatrészek összetétele

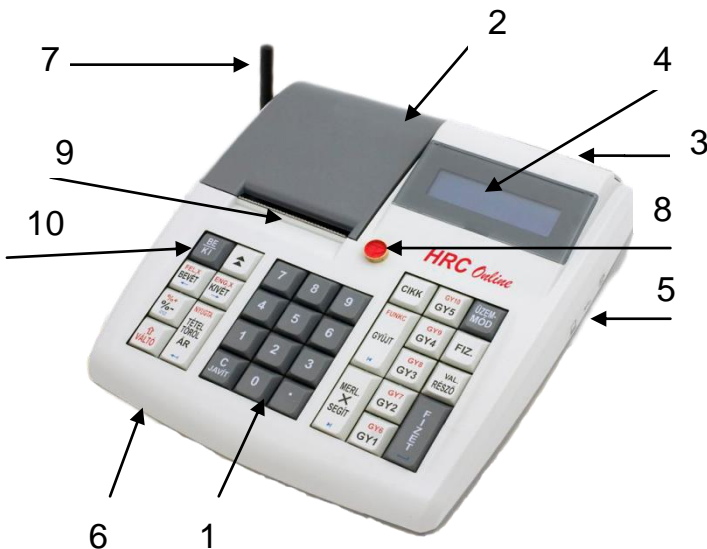

1. Billentyűzet
2. Nyomtató fedél
3. Vevő kijelző
4. Eladó kijelző
5. Külső kijelző, vonalkód olvasó, mérleg interfész
6. AEE visszajelző LED-ek, AEE mini USB csatlakozó
7. GSM antenna
8. Plomba
9. Papírtépő
10. Főkapcsoló

Pénztárgép csatlakozói a pénztárgép oldalán

<p>1. 2. 3.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inaktív csatlakozó eladás üzemmódban, zárt napnál árucikk feltöltés lehetséges 2. Vonalkód olvasó csatlakozó 3. Mérleg/Külső vevőkijelző
-----------------	---

Pénztárgép csatlakozói a pénztárgép hátulján


<p>1. 2. 3.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tápegység csatlakozó 2. Inaktív csatlakozó eladás üzemmódban, zárt napnál árucikk feltöltés lehetséges 3. Kasszafiók csatlakozó
-----------------	--

Pénztárgép csatlakozó a pénztárgép elején

<p>1. 2.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. AEE Visszajelző LED-ek 2. AEE mini USB csatlakozó
--------------	---

1.1.1. Billentyűzet, általános nézet, billentyű funkciók leírása

Billentyűzet nyomógombos (Cherry) vagy csepegő víztől védett (Silicon) kivitelű.

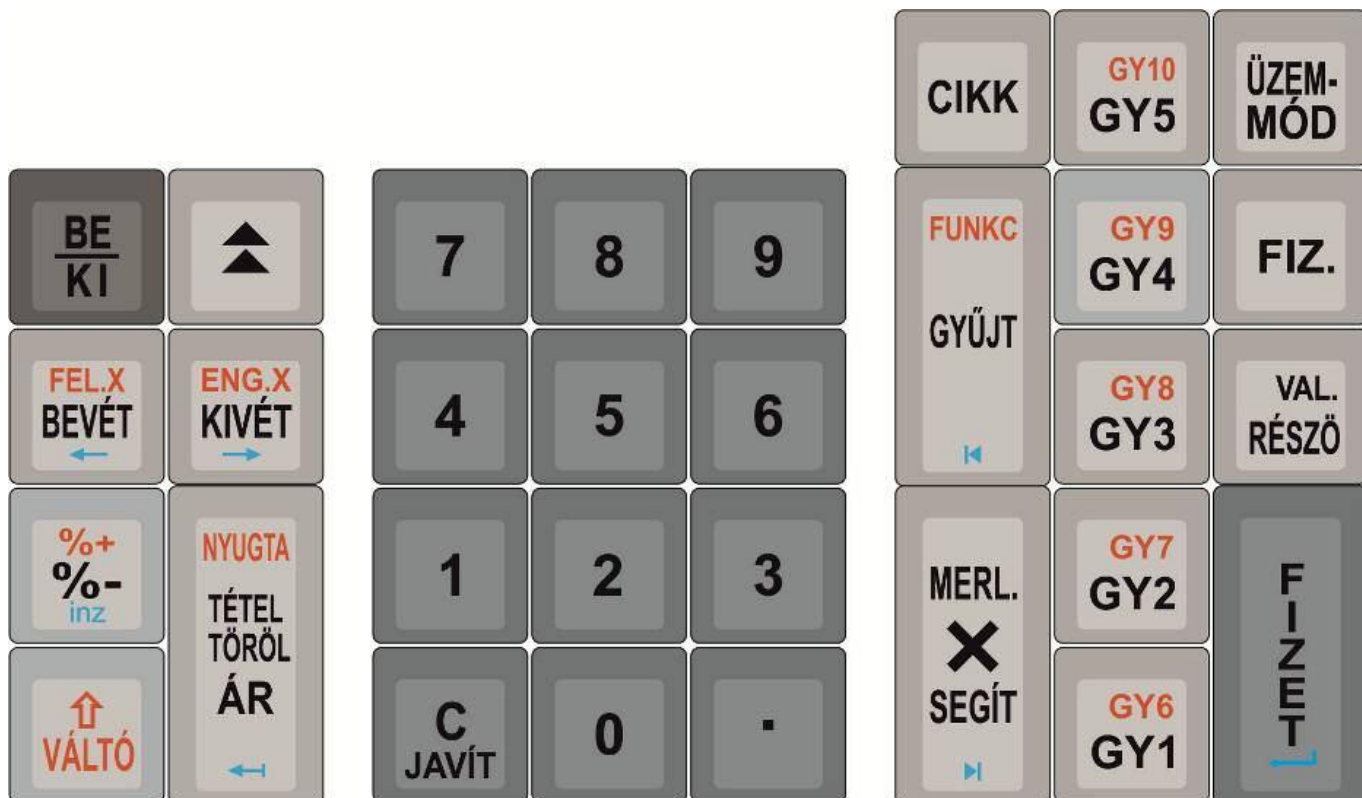

Billentyű	Pénztárgép funkció	Pénztárgép funkció szám megadásával
[BE / KI]	Be/kikapcsolás	
[ÜZEMMÓD]	Üzem módok váltása	
[0]...[9]	Számbillentyűzet	---
[.]	Tizedes pont	---
[VÁLTÓ]	Másodlagos funkciók elérése	
[JAVÍT / C]	Hiba törlése	
[RÉSZŐ / VAL.]	Nyomja meg egyszer a nyugta részösszegének nyomtatásához Nyomja meg kétszer a részösszeg valutában való kijelzéséhez	
[GY1]-től [GY5]-ig [VÁLTÓ] használatával: [GY6]-tól [GY10]-ig	Eladás rögzítése a gyűjtőbe előreprogramozott árral	Eladás rögzítése a gyűjtőbe számbillentyűzeten megadott árral
[X / MÉRL. / SEGÍT]	Mérleg súly adat átvétel	Szorzás

[GYÚJT / FUNKC]		Eladás rögzítése a gyűjtőbe számbillentyűzetten megadott árral
[CIKK]	Manuális vonalkód beadása menü, a kódot meg kell erősíteni ugyanazzal a kóddal	Eladás rögzítése a megadott árucikkbe
[ÁR / TÉTEL TÖRÖL / NYUGT.]	1) Eladás közben azonnali sztornó 2) Eladás közben [C] [JAVÍT]: tétel törlése (adja meg a hibás összeget és a hozzá tartozó gyűjtőt) 3) [SHIFT] használatával: teljes nyugta törlése	Szabad ár beadása
[-% / +%]	1) Engedmény rögzítése előreprogramozott % értékkel 2) [SHIFT] használatával: Felár rögzítése előreprogramozott % értékkel	1) Engedmény rögzítése megadott % értékkel 2) [SHIFT] használatával: Felár rögzítése megadott % értékkel
[BEVÉT / FEL.X]	---	1)Eladás közben: összegszerű felár megadása 2)Nyugtán kívül: pénz bevét a kasszába
[KIVÉT / ENG.X]	----	1)Eladás közben: összegszerű kedvezmény megadása 2)Nyugtán kívül: pénz kivét a kasszából
[FIZ.]	1) Fizetési mód kiválasztása: bankkártya vagy utalvány 2) A teljes összeg lefizettetése forintban vagy EURO-ban üzemmódtól függően	
[FIZET]	Kézpénzes fizetés véglegesítése Nyugtán kívül: kasszanyitás	Visszajáró számítása

1.3.2. Kijelző

A pénztárgép vevő és eladó kijelzővel rendelkezik, amiken folyamatosan nyomon követhető az aktuális művelet. A jobb átláthatóság érdekében az eladó kijelző két soros. A vevőkijelzőn „@” szimbólum jelzi, hogy az AEE megfelelően működik, a pénztárgép meg van személyesítve. Akkumulátoros pénztárgép esetén a kijelzőn a dátum és idő kijelzés mellett, baloldalon megjelenik egy akkumulátor státusz és töltöttség visszajelző. Akkumulátoros használat esetén a töltöttséget mutatja, a tápegység csatlakoztatása után a töltést jelzi, feltöltött akkumulátor esetén eltűnik.

1.3.3. Nyomtató, papírszalag

Hőnyomtató, 32 karakter/ sor szélességgel, 57 mm széles maximum 50 mm átmérőjű előírt hőpapír használattal.

A **pénztárgépben** kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző folytonos papírtekercs használható. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat:

- „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható”,
- a hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó cég neve, címe,
- a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),
- „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,
- az olvashatóság megőrzési feltételei.

1.3.4. Adóügyi ellenőrző egység (AEE)

A pénztárgép egy belső AEE modullal van felszerelve. Az AEE egy lezárt dobozban van és saját áramellátással (akkumulátor) is rendelkezik. **Az AEE egységet tilos megbontani és javítani!**

Az AEE adatátviteli modemmel rendelkezik a NAV szerverrel való adatátvitelhez.

Az AEE 16 GB-os nem-felejtő, SD kártyával tárolja az előírás szerinti adatokat.

A pénztárgép képes az AEE-ből egy erre a célra szolgáló „USB 2.0 mini” csatlakozón keresztül az AEE-ben tárolt valamennyi naplófájlt kiolvasni és a felhasználó számára kódolatlan szövegfájlként rendelkezésre bocsátani a rendelet szerint.

Az AEE három visszajelző LED-et vezérel: *zöldet* a táp visszajelzéshez, *sárgát* a kommunikációs státuszhoz és *pirosat* az AEE hiba kijelzéséhez.

1.3.5. Visszajelző LED-ek

Vissza-jelző	Pénztárgép táp bedugva/vagy bekapcsolva akkumulátoros módban			Táp kihúzva, kikapcsolva akkumulátoros mód s			AEE hiba
	Élesítetlen	Élesített		2 óra üzem		Következő 48 óra	
		kommunikáció rendben	hiba a GSM kommunikációban	kommunikáció rendben	hiba a GSM kommunikációban		
Zöld	Világít			villog			x
Sárga	nem világít	világít	villog	világít	villog	nem világít	x
Piros	x			x			villog

1.4 Kezelt mennyiségek és értékhatárok

A pénztárgép funkcionális regiszterei:

ÁFA osztályok	5 (A, B, C, D, E)
Kezelők	20, programozható: név (20 karakter), jelszó (6 digit)
Fizetési módok	Késspénz, bankkártya, utalvány, valuta
Gyűjtők	40, programozható: név (23 karakter)
Árucikkek	10 000, programozható: név (23 karakter), ár,

A pénztárgép által kezelt mennyiségek, értékhatárok forint és euró módban:

- Mennyiség: 99 999.990
- Tételsor 9 999 999
- Bizonylat szintű gyűjtők 99 999 999
- Napi forgalmi gyűjtők 999 999 999
- Göngyöltett forgalom 999 999 999 999

EURO-ban két tizedes értékkel kisebbek az értékek.

Egy nyugtán belüli maximális tételsorok száma 200

1.5 Periféria csatlakozás

1.5.1 Elektronikus mérleg

A pénztárgép képes elektronikus mérleggel kommunikálni, a mért súly értékét átküldeni a pénztárgépnek. A z ACSA típusú (vagy helyettesítő típus) mérleg a megfelelő kábel segítségével csatlakozik. A pénztárgéphez különböző típusú mérlegek csatlakozása állítható be. Mérleg csatlakoztatásához kérje szervize segítségét!

1.5.2 Külső kijelző

A mérleg helyére csak a DSP850 típusú vagy kompatibilis külső kijelző csatlakoztatható!
A külső vevőkijelző csatlakoztatásához kérje szervize segítségét!

1.5.3 Vonalkód olvasó

A pénztárgéphez soros portos SYMBOL (vagy helyettesítő típus) vonalkód olvasó csatlakoztatható.
A vonalkód olvasó csatlakoztatásához kérje szervize segítségét!

1.5.4 Számítógépes kommunikáció

A pénztárgép nem kommunikál számítógéppel, így nincs PC-s kapcsolata.

Csak az adóügyi ellenőrző egységhez (AEE) csatlakoztatható számítógép, az SD-kártya kiolvasásához.

1.5.5 Kasszafiók

A pénztárgéphez MK vagy EK típusú kasszafiók csatlakoztatható max . 6V-12V és 0.9 A terheléssel. A kasszafiók minden nyugta végén illetve pénz ki, pénz be és kasszanyitás műveleteknél kinyílik. A kasszafiók csatlakoztatásához kérje szervize segítségét!

1.5.6 Méretek, paraméterek

Méretek: 80x220x220 mm GSM antennával
Nettó tömeg: 0,86kg adapter és akku nélkül
Üzemi hőmérséklet: 0-40 °C

1.6 Tápellátás, villamos hálózati feszültség

A pénztárgép tápellátását szabványos külső adapter biztosítja (output: 9,6V 2,75A)

Üzembe helyezéskor először az adapter DC 9,6 V-os végét csatlakoztassa a pénztárgéphez, majd ezt követően csatlakoztassa az adaptert a hálózati AC 230V-os aljzathoz. A sorrend fontos!

A készülékhez csak a gyártó/forgalmazó által előírt tápegység csatlakoztatható!
 Akkumulátor opcionálisan csatlakoztatható -X8 kiterjesztés esetén- gyári előírás szerint:
 LI-polimer 7,4V, 2200mAh. NX8 kiterjesztés esetén akkumulátor nem csatlakoztatható.

1.7 Pénztárgépszalag cseréje

A pénztárgéphez használandó papírszalag 57,5mm xØ48 mm hő papír.

A pénztárgép a szalag kifogyása esetén „Nincs papír” üzenetet ír a kijelzőre.

A papírcsere folyamata a következő:

Emelje fel a nyomtató fedelet, enyhén megnyomva a hátsó vége felé.

Nyissa ki a belső fedelet a nyomtatókar felemelésével.

Távolítsa el az elfogyott papír csévét.

Helyezze be az új papírszalagot a helyére, a hőre érzékeny felületével lefele.

Húzza ki a papír végét a vájaton kívülre, majd nyomja vissza a nyomtatókart.

Helyezze vissza a nyomtató fedelet.

Nyomja meg a [C] gombot a hibaüzenet törléséhez. Ezután használható a pénztárgép.

2. Élesítés és üzembehelyezés

A pénztárgép megszemélyesítése során (üzembe helyezés) beprogramozásra kerülnek a kötelező fejléc adatok, áfa értékek, gyűjtők, árucikkek és egyéb paraméterek. Ehhez a NAV által kiadott 16 jegyű üzembe helyezési kód feltétlenül szükséges!

Az élesítés során az AEE elindításra kerül, az adóügyi működés megkezdődik.

A programozás és megszemélyesítés műveletét kizárólag arra felhatalmazott szervizes végezheti el!

3. A pénztárgép be és kikapcsolása

Az adapter legyen csatlakoztatva a pénztárgéphez.

Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a [BE/KI] nyomógombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „– TESZT – Kérem várjon...” felirat. Ekkor engedje el a nyomógombot. A kijelzőn hamarosan megjelenik a dátum és az idő. Ezután használható a pénztárgép.

Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a [BE/KI] nyomógombot néhány másodpercig, majd engedje el. Ekkor a pénztárgép kikapcsol.

3.1. A pénztárgép üzemmódjainak elérése

A pénztárgép üzemmódja az [ÜZEM-MÓD] gomb lenyomásával választható ki, majd a megfelelő jelszó beírása után történik meg az adott üzemmódba való belépés. Az üzemmódok és az alapértelmezett jelszavaik a következők:

Üzemmód	Felirat a kijelzőn	Jelszó
Eladás Nyugta adás üzemmódja	Eladás: -----	[FIZET] Alapértelmezett jelszó [0]
X üzemmód Jelentések készítése	Jelentés X: -----	[FIZET] Alapértelmezett jelszó [22222]

Z üzemmód Zárások készítése	Jelentés Z: -----	[FIZET] Alapértelmezett jelszó [11111]
P üzemmód Felhasználói programozási üzemmód	Program: -----	[3] [3] [x3] [3] [3] Tulajdonos kód 4] [4] [4] [4] [4] Kezelői kód (Alapértelmezett jelszók, megváltoztathatók)
Szerviz programozási üzemmód	Szerviz: -----	Kizárólag szerviz részére fenntartva!

4. Eladási üzemmód

A HRC ONLINE pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően programozottan működik:

- EURO bevezetése előtti Ft mód/ továbbiakban „**Ft mód**”
- EURO bevezetése előtti felkészülési időszakban Ft/EURO módban / továbbiakban „**Ft/EURO mód**”
- EURO bevezetése utáni átmeneti időszakban EUR/Ft módban / továbbiakban „**EURO/Ft mód**”
- a végleges EURO módban / továbbiakban „**EURO mód**”

Ezekbe a program módokba a pénztárgép a hatályos rendeletek által előírt EURÓ áttérési ütemtervnek megfelelően előre programozottan automatikusan fog átlépni.

A pénztárgép az érvényes forintkeresési szabályoknak megfelelően működik.

Figyelem: Ha az EUR valutafizetést használja, akkor eladás előtt „Program” üzemmódban ellenőrizze €/Ft árfolyam beállított értékét és állítsa be, hogy az a jogszabály által előírtak megfelelő legyen!

4.1. Belépés eladás üzemmódba, napnyitás

Nyomja meg az [ÜZEMMÓD] gombot az eladás üzemmód kiválasztásához.

Adja meg a kezelő belépési jelszót, ha van (alapértelmezetten nincs jelszó), majd nyomja meg a [FIZET] nyomógombot.

A pénztárgép 20 kezelőt tud kezelni. Ha több kezelő használata szükséges, először programozói üzemmódban be kell állítani a kezelők számát, azután a nevüket és jelszavukat. Ha a pénztárgép lezárt állapotban van a „NAPNYITÁS?” üzenet jelenik meg a kijelzőn. Adja meg a belépési kódot, nyomja meg a [FIZET] nyomógombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a „Befizetés ?” üzenet. Ha váltópénzt szeretne a fióktartalomhoz rögzíteni, adja meg annak értékét és nyomja meg a [FIZET] gombot. Ha nem ad meg értéket a befizetés értéke 0 lesz. Ekkor a pénztárgép megnyitja a napot és bizonylatot nyomtat róla. Ezután kezdhetőek meg az értékesítési műveletek.

4.2. Alapelvek és korlátozások az eladási műveletekhez

A pénztárgép egy eladás rögzítésével kezdi el kinyomtatni a nyugtát.

A nyugta lezárásához a fizetendő teljes összeget le kell fizettetni egy vagy többféle fizetési móddal, amíg az esedékes összeget el nem érik.

Ha a lefizetés elkezdődött, akkor már csak másik fizetési mód megadása vagy részösszeg művelet engedélyezett.

Engedmény vagy felár megadása az utolsó tételre vagy részösszegre adható meg.

Sztorozás csak a lefizetés megkezdése előtt hajtható végre.

Néhány művelet csak a megfelelő beállításokkal működik. Kérje szervize segítségét!

4.3. Eladási műveletek

A pénztárgépen megnyomott billentyűk [] között szerepelnek.

4.3.1. Eladási műveletek gyűjtőkkel

Eladás a 4. gyűjtőbe

Billentyű	Kijelzőn	
[GY4] <i>Eladás előre programozott árú gyűjtővel</i>	SZALÁMI	120
[88] [GY1] <i>88 forint értékű áru eladása az 1-es gyűjtőbe</i>	Gyűjtő 01	88

Eladás a 6-10 gyűjtőbe

Billentyű	Kijelzőn	
[15] [VÁLTÓ] <i>15 forint értékű eladás, a pénztárgép a kiválasztott gyűjtő megadását várja</i>	VÁLTÓ	15
[GY8] <i>Eladás a 8-as gyűjtőbe</i>	Gyűjtő 08	15

Eladás a 11-40 gyűjtőbe

Billentyű	Kijelzőn	
[15] [ÁR] <i>15 forint értékű eladás, a pénztárgép a kiválasztott gyűjtő megadását várja</i>	Me. Ár	1.000 15
[2] [5] [GYŰJT] <i>Eladás a 25-ös gyűjtőbe</i>	Gyűjtő 25	15

4.3.2. Eladási műveletek árucikkkel

Billentyű	Kijelzőn	
[6] [CIKK] <i>6-os kódú árucikk eladása előre programozott árral és névvel</i>	KIFLI	25
[60] [ÁR] <i>60 forintos szabad ár megadása</i>	Gyűjtő 25	15
[1202] [CIKK] <i>1202-es árucikk eladása a megadott szabad árral</i>	Cikk01202	60

4.3.3. Árucikk eladás vonalkód olvasó használatával

Az árucikknek fel kell programozni a vonalkódját és az árát. Kérjük, ehhez kérje szerveze segítségét!

Olvassa le az árucikk vonalkódját. Ha a vonalkód egyezik a felprogramozott értékkel az eladás regisztrálásra kerül. A leolvasás előtt mennyiség és szabad ár megadható.

A pénztárgép az EAN13, EAN8, UPC-A és UPC-E szabványokat támogatja. Ha egyedi vonalkódokkal szeretne dolgozni, kérje szerveze segítségét!

Súlykódok az EAN13 egy változatával használhatók.

A vonalkódot 13 karakteren kell megadni (ha a kód rövidebb, adja meg a vezető nullákat is!).

4.3.4. Eladás szorzás művelettel

Billentyű	Kijelzőn	
[5] [X] 5 darab megadása	Me.	5,000 0
[420] [GY1] Egységár és eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01	2100

4.3.5. Eladás elektronikus mérleggel

Pénztárgép csak az előírt és szervizes által beprogramozott mérleggel működik. Összekötés után eladás üzemmódban helyezze az árut a mérlegre, várja meg a mérlegen a stabil visszajelzést. Nyomja meg a [MÉRLEG] nyomógombot, ekkor a súly megjelenik a pénztárgépen. Adja meg az egységárát, majd nyomja meg a kívánt gyűjtő gombot.

4.3.6. Utolsó tétel törlése (megkezdett nyugtán belül)

Billentyű	Kijelzőn	
[TÉTEL TÖRÖL] Az utolsó beütött tétel törlődik	Gyűjtő 01	-120

4.3.7. Tétel törlése (megkezdett nyugtán belül)

Billentyű	Kijelzőn	
[C] [TÉTEL TÖRÖL] Sztornó következik	SZTORNÓ	0
[150] [GY1] Adja meg a törölni kívánt tétel árát és a megadott gyűjtőt	Gyűjtő 01	-150

4.3.8. Teljes nyugta törlése (megkezdett nyugtán belül)

Billentyű	Kijelzőn	
[VÁLTÓ] [TÉTEL TÖRÖL] Nyugta megszakítás kezdeményezése	Nyugta megszakítás?	
[FIZET] Nyugta megszakítás megerősítése	ÖSSZESEN	0

4.3.9. Kedvezmény / felár százalékos rögzítése

Billentyű	Kijelzőn	
[100] [GY1] 100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01	100
[10] [%-] 10%-os kedvezmény megadása	Eng* Gyűjtő 01	-10 90

Billentyű	Kijelzőn	
[100] [GY1] 100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01	100
[10] [VÁLTÓ] [%+] 10%-os felár megadása	Eng* Gyűjtő 01	+10 110

4.3.10. Összegszerű kedvezmény / felár rögzítése

Billentyű	Kijelzőn	
[100] [GY1]	Gyűjtő 01	

100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe		100
[15] [VÁLTÓ] [ENG.X] 15 forintos kedvezmény megadása	Eng* Gyűjtő 01	-15 85

Billentyű	Kijelzőn	
[100] [GY1] 100 forint értékű eladás az 1-es gyűjtőbe	Gyűjtő 01	100
[15] [VÁLTÓ] [FEL.X] 15 forintos felár megadása	Fel* Gyűjtő 01	+15 115

4.3.11. Részösszeg számítása (megkezdett nyugtán belül)

Billentyű	Kijelzőn	
[RÉSZÖ] Az addigi rögzített eladások értéke összeadódva megjelenik	RÉSZÖSSZEG	690

4.3.12. Részösszegre számított kedvezmény / felár rögzítése

Billentyű	Kijelzőn	
[RÉSZÖ] Az addigi rögzített eladások értéke összeadódva megjelenik	RÉSZÖSSZEG	690
[20] [%-] 20 százalékos kedvezmény megadása	Eng* Rés	-138 552
[RÉSZÖ] Az addigi rögzített eladások értéke összeadódva megjelenik	RÉSZÖSSZEG	690
[20] [VÁLTÓ] [%+] 20 százalékos felár megadása	Fel* Rés	+138 828

4.3.13. Készpénzes lefizettetés visszajáró számítás nélkül

Billentyű	Kijelzőn	
[RÉSZÖ] Részösszeg számítása	RÉSZÖSSZEG	690
[FIZET] Készpénzes lefizettetés.	Ft	690

4.3.14. További fizetési módok, vegyes lefizettetés, visszajáró számítás

Billentyű	Kijelzőn	
[RÉSZÖ] Részösszeg számítása	RÉSZÖSSZEG	690
[200] [FIZ.] Utalvány értéke, fizetési mód kiválasztása	1 – Bank 3 – Valuta	2 – Utalv
[2] Utalványos fizetés kiválasztása, a fennmaradó fizetendő összeg megjelenik	UTALVÁNY FIZETENDŐ	200 490
[500] [FIZET] Készpénzes fizetés, visszajáró megjelenítése	VISSZAJÁRÓ Ft	10

4.3.15. Valutás EURO fizetési mód, visszajáró számítás

Részösszeg számítás után a [RÉSZÖ] újbóli megnyomásával az összeg valutában átszámítva jelenik meg a kijelzőn. Ilyenkor a [FIZ.] lenyomásával valutaként fizetethető le az összeg.

A lefizetés előtt átvett összeg megadásával visszajáró számítható.

Visszajáró számítása csak akkor lehetséges, ha van a megfelelő pénz a fiókban.

Billentyű	Kijelzőn
[VAL.RÉSZÖ.] Részösszeg számítása	RÉSZÖSSZEG 35
[VAL.RÉSZÖ.] Váltási arány, összeg kijelzése euróban	Száz 273,88800 EURO 0,13
[0,13] [FIZ.] Valuta értéke 1EUR, fizetési mód kiválasztása	1 – Bank 2 – Utalv 3 – Valuta
[3] Valutás fizetés kiválasztása	

4.3.16. Pénz be / pénz ki

Billentyű	Kijelzőn
[5000] [BEVÉT] 5000 forint bevét	Befizetés 5000

Billentyű	Kijelzőn
[3000] [KIVÉT] 3000 forint kivét	Kifizetés -3000

4.3.17. Az 500 ÁFA csoport használata

A pénztárgép alkalmas az 5 darab (A, B, C, D, E) ÁFA főcsoport és az ezekhez tartozó 100 alcsoport (5*100, összesen 500) szerinti elkülönítés kezelésére.

A jelenleg érvényes Áfa főcsoportok:

A – 5%

B – 18%

C – 27%

D – AJT

E - TAM

Az 500 ÁFA alcsoport használata a jelenlegi előírások szerint 2018. január elsejétől lép hatályba. Addig a főcsoport utáni két karakter „00”.

Eladás az 500 ÁFA alcsoporttal:

Az 500 ÁFA alcsoport eléréséhez nyitott áras árucikk eladást kell végrehajtani.

Az árucikk kódját az ÁFA főcsoport és alcsoport értéke határozza meg. A kód első számjegye az ÁFA főcsoport (1-5) értéke, a következő két számjegye az adott termék vámtarifaszámának első két karaktere, szolgáltatás esetén „99”.

Példák:

A05 1 05 105

Árucikk kódja	ÁFA főcsoport	Áfa csoport(VTSZ)
105	A	05
241	B	41
387	C	87
403	D	03
563	E	63

Billentyű	Kijelzőn	
[2406] [ÁR] [105] [CIKK] <i>Eladás A05 áfa csoportba 2406 Ft</i>	CIKK00105	2406
[1274] [ÁR] [241] [CIKK] <i>Eladás A05 áfa csoportba 1274 Ft</i>	CIKK00241	1274
[1115] [ÁR] [387] [CIKK] <i>Eladás A05 áfa csoportba 1115 Ft</i>	CIKK00387	1115
[1200] [ÁR] [403] [CIKK] <i>Eladás A05 áfa csoportba 1200 Ft</i>	CIKK00403	1200
[3500] [ÁR] [563] [CIKK] <i>Eladás A05 áfa csoportba 3500 Ft</i>	CIKK00563	3500
[10000] [FIZET] <i>10000 forint megadása</i>	VISSZAJÁRÓ Ft	505

4.3.18. Euro bevezetés időszakának beállítása

Az előre programozott napon a gép automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napjának élesítéskor 2020.01.01.-ét tárol a gép, de a hatóság külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról (szerviz által átállítható). Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak az, amelynek során a hivatalos pénznem az euró és a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal és EURO-val, a visszajáró viszont csak EURO lehet. Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők és a árucikkelem-ek lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat!

Az EURÓ átállás végrehajtásának eredményeként, az eurós üzemmód már nem visszafordítható!

Az átállás menete: Az euró hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az "Euró üzemmód beállítása" parancs végrehajtásával a pénztárgép forint üzemmódról euró üzemmódra áll át.

Ekkor „EURO ÜZEMMÓD?” jelenik meg a kijelzőn.

Ha nem akar átállni (pl. dátum hiba) nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot és ellenőrizze a dátumot és az órát, és hívja a szervizt.

Ha át akar állni, nyomja meg a [FIZET] billentyűt. A pénztárgép megjeleníti a kijelzőn „NAPI TÖRLÉS” feliratot

FONTOS: ÁTÁLLÁS KÖZBE NE KAPCSOLJA KI A PÉNZTÁRGÉPET MERT HIBÁT OKOZHAT!

FIGYELEM AZ EURO ÁTÁLLÁS UTÁN FT ÜZEMMÓDBA NEM LEHET VISSZALÉPNI!

Az átállás elvégzéséért a VEVŐ-ÜZEMELTETŐ felelős. Ha az üzemeltető hibás időpontban végezte el az átállást, akkor a hibás AEE cseréjének költségeit viselnie kell.

4.3.19. Eladási műveletek felkészülési időszakban

Az EURO-ra való áttérést megelőzően, a felkészülési időszak kezdetének napján a pénztárgép a felkészülési időszak üzemmódra vált át. Ehhez előre kell programoztatni az áttérés napját és árfolyamát szervizzel.

Az elsődleges valuta még a Ft, de az € már lehetséges fizetőeszköz.

Az értékesítés menete ugyanaz, mint Ft-módban, de a nyugtára kiíródik a Ft/€ árfolyam és az összesen FIZETENDŐ értéke €-ban. A visszajáró forintban kerül kiszámításra.

Fizetés forinttal – visszajáró forintban

Billentyű	Kijelzőn	
[2406] [GY1] <i>Eladás gyűjtővel 2406 Ft</i>	Gyűjtő 01	2406
[2500] [FIZET] <i>2500 forint megadása</i>	VISSZAJÁRÓ Ft	95

Fizetés euróban – visszajáró forintban

Billentyű	Kijelzőn	
[2406] [GY1] <i>Eladás gyűjtővel 2406 Ft</i>	Gyűjtő 01	2406
[RÉSZÖ.] [RÉSZÖ.] <i>Eladás kijelzése euróban</i>	Száz EURO	273,888 8,78
[10] [FIZ.] [4] <i>10 euro megadása átvett összeg</i>	VISSZAJÁRÓ Ft	335

4.3.20. Eladási műveletek euro időszakban

Ha az előre programozott napon a pénztárgép áttért € üzemmódba, akkor először egy átmeneti módban dolgozik, ahol az alap fizetőeszköz már €, de még lehet egy ideig Ft-ban is fizetni.

Fizetés forintban – visszajáró euróban

Billentyű	Kijelzőn	
[1][.][6] [GY1] <i>Eladás gyűjtővel 1,6 euro</i>	Gyűjtő 01	1,60
[RÉSZÖ.] [RÉSZÖ.] <i>Eladás kijelzése forintban</i>	Árf HUF	0,365113 438
[1000] [FIZ.] [4] <i>1000 forint megadása</i>	VISSZAJÁRÓ EUR	2,05

Végleges euro üzemmódban:

Amikortól már forinttal nem lehet fizetni, az bevonásra került. Csak Euróban lehet fizetni és visszaadni.

Fizetés euróban – visszajáró euróban

Billentyű	Kijelzőn	
[1][.][6] [GY1] <i>Eladás gyűjtővel 1,6 euro</i>	Gyűjtő 01	1,60
[2] [FIZET] <i>2 euro megadása</i>	VISSZAJÁRÓ EUR	0,40

4.4. Mintabizonylatok

A pénztárgép által nyomtatott bizonylatok típusai

Minden a pénztárgép által kiadott bizonylat tartalmaz egy fejléct a vállalkozó adataival, NAV ellenőrző kódot, a kibocsátás idejét, dátumát és lábléc adatokat

A kibocsátott bizonylatok lehetnek:

- Adóügyi bizonylatok: nyugták, napi forgalmi jelentés legutolsó sora az AP szám.
- Nem adóügyi bizonylatok: jelentések illetve az egyéb bizonylatok (napnyitás, pénz be, pénz ki stb.)

4.4.1. Forint mód

Napi nyitás	PéNZ bevét	PéNZ kivét
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>----- NAPNYITÁS -----</p> <p>Ft BEFIZETÉS 25 000</p> <p>2013.11.25. 14:40 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:89D41 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>BEFIZETÉS</p> <p>Ft 15 000</p> <p>2013.11.25. 14:43 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:42363 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>KIFIZETÉS</p> <p>Ft 10 000</p> <p>2013.11.25. 14:43 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:9EB42 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>
Nyugta	Nyugta százalék felárral	Nyugta összeg felárral
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 000 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00001 2013.11.25. 14:44 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:71378 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00 FELÁR +10.00% 100</p> <p>ÖSSZESEN: 1 100Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 100 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00002 2013.11.25. 14:45 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:89F27 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00 FELÁR +100</p> <p>ÖSSZESEN: 1 100Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 100 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00003 2013.11.25. 14:45 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:0985D P Y00500024</p>
Nyugta százalék engedménnyel	Nyugta összeg engedménnyel	Nyugta szorzással
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00 ENGEDMÉNY -10.00% -100</p> <p>ÖSSZESEN: 900Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 900 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00004 2013.11.25. 14:46 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:719D1 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00 ENGEDMÉNY -100</p> <p>ÖSSZESEN: 900Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 900 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00005 2013.11.25. 14:46 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2C6AB P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 050 C00 3,000 * 350 Ft</p> <p>ÖSSZESEN: 1 050Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 050 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00006 2013.11.25. 14:47 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:82576 P Y00500024</p>

Nyugta kerekítéssel	Nyugta, fizetés utalvánnyal	Nyugta, fizetés bankkártyával
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 537 C00</p> <p>ÖSSZESEN: 537Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 535 Ft KEREKÍTÉS -2 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00007 2013.11.25. 14:48 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:368C4 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>UTALVÁNY 1 000 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00008 2013.11.25. 14:49 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:3C5A6 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>BANKKÁRTYA 1 000 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00009 2013.11.25. 14:50 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:AAB0E P Y00500024</p>
Nyugta, vegyes fizetéssel	Nyugta, fizetés valutával	Nyugta visszajáró számitással
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>UTALVÁNY 500 Ft KÉSZPÉNZ 300 Ft BANKKÁRTYA 200 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00010 2013.11.25. 14:51 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:0E1F2 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00</p> <p>RÉSZÖSSZEG 1 000 RÉSZÖSSZEG 1 000</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ EUR 3,65 1 000 Ft</p> <p>ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0001/00013 2014.01.17. 16:56 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B0176 P Y00500038</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00</p> <p>RÉSZÖSSZEG 1 000</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 2 000 Ft VISSZAJÁRÓ: 1 000 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00011 2013.11.25. 14:52 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:8D394 P Y00500024</p>
Nyugta, utolsó tétel sztornózása	Nyugta, nem utolsó tétel sztornózása	Nyugta megszakítás
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 01 100 A00 GYŰJTŐ 02 500 B00 GYŰJTŐ 03 1 000 C00 SZTORNO GYŰJTŐ 03 -1 000 C00 RESZOSSZEG 600</p> <p>ÖSSZESEN: 600Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 600 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00012 2013.11.25. 14:53 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:D2CA7 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 01 100 A00 GYŰJTŐ 02 500 B00 GYŰJTŐ 03 1 000 C00 SZTORNO GYŰJTŐ 02 -500 B00 RESZOSSZEG 1 100</p> <p>ÖSSZESEN: 1 100Ft</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 100 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00013 2013.11.25. 14:54 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:76C03 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00 NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS</p> <p>ÖSSZESEN: 0Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0004/00014 2013.11.25. 14:54 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:CEB5C P Y00500024</p>

4.4.2. Felkészülési mód

Napi nyitás	Pérez bevét	Pérez kivét
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>----- NAPNYITÁS -----</p> <p>Ft BEFIZETÉS 2 155</p> <p>2014.11.18. 13:01 NAV ELLENÖRZŐ KÓD:2456F NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>BEFIZETÉS</p> <p>Ft 15 000</p> <p>2019.11.25. 15:17 NAV ELLENÖRZŐ KÓD:AFE7C NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>KIFIZETÉS</p> <p>Ft 10 000</p> <p>2019.11.25. 15:18 NAV ELLENÖRZŐ KÓD:529C1 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>
Nyugta	Nyugta százalék felárral	Nyugta összeg felárral
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÜJTŐ 03 1 000 C00</p> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,65 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 000 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00002 2019.11.25. 15:19 NAV ELLENÖRZŐ KÓD:567AF P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÜJTŐ 03 1 000 C00 FELAR +10.00% 100</p> <p>ÖSSZESEN: 1 100Ft</p> <p>EURÓBAN: 4,02 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 100 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00003 2019.11.25. 15:19 NAV ELLENÖRZŐ KÓD:39C18 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÜJTŐ 03 1 000 C00 FELAR +100</p> <p>ÖSSZESEN: 1 100Ft</p> <p>EURÓBAN: 4,02 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 100 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00004 2019.11.25. 15:20 NAV ELLENÖRZŐ KÓD:ABE67 P Y00500024</p>

Nyugta százalék engedménnyel	Nyugta összeg engedménnyel	Nyugta szorzással
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYUJTÓ 03 1 000 C00 ENGEDMÉNY -10.00% -100</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 900Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,29 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 900 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00005 2019.11.25. 15:20 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:011E2 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYUJTÓ 03 1 000 C00 ENGEDMÉNY -100</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 900Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,29 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 900 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00006 2019.11.25. 15:20 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2A80D P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYUJTÓ 03 1 050 C00 3,000 * 350 Ft</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 1 050Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,83 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 1 050 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00007 2019.11.25. 15:21 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:5A9D2 P Y00500024</p>
Nyugta kerekítéssel	Nyugta, fizetés utalvánnyal	Nyugta, fizetés bankkártyával
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYUJTÓ 03 537 C00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 537Ft</p> <p>EURÓBAN: 1,96 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 535 Ft KEREKÍTÉS -2 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00008 2019.11.25. 15:21 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:EC036 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYUJTÓ 03 1 000 C00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,65 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>UTALVÁNY 1 000 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00009 2019.11.25. 15:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7FC79 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNEV 5555 PECS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYUJTÓ 03 1 000 C00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,65 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>BANKKÁRTYA 1 000 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00010 2019.11.25. 15:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C33FC P Y00500024</p>

Nyugta, vegyes fizetéssel	Nyugta, fizetés valutával	Nyugta, fizetés forintban, visszajáró forintban
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,65 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>UTALVÁNY 500 Ft KÉSZPÉNZ 300 Ft BANKKÁRTYA 200 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00011 2019.11.25. 15:23 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:200FC P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 1 000 C00 RESZÖSSZEG 1 000</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 1 000Ft</p> <p>EURÓBAN: 3,65 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ USD 5,00 1 129 Ft</p> <p>ÁRFOLYAM: 225,733 Ft/USD VISSZAJÁRÓ: 130 Ft KEREKÍTÉS -1 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00012 2019.11.25. 15:23 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1A650 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 01 1 115 A00 GYŰJTŐ 03 1 234 C00 RESZÖSSZEG 2 349</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 2 349Ft</p> <p>EURÓBAN: 8,58 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 2 500 Ft VISSZAJÁRÓ: 150 Ft KEREKÍTÉS 1 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00014 2019.11.25. 15:24 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:333F2 P Y00500024</p>
Nyugta, fizetés euróban, visszajáró forintban		
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 2 407 C00 RÉSÖSSZEG 2 407</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 2 407Ft</p> <p>EURÓBAN: 8,79 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€</p> <p>KÉSZPÉNZ 9,60 € 2 629 Ft VISSZAJÁRÓ: 220 Ft KEREKÍTÉS 2 Ft</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0002/00008 2014.01.17. 19:34 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:3524C P Y00500039</p>		

Nyugta, utolsó tétel sztorozása	Nyugta, nem utolsó tétel sztorozása	Nyugta megszakítás
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44
----- NYUGTA -----	----- NYUGTA -----	----- NYUGTA -----
GYÚJTÓ 01 100 A00 GYÚJTÓ 02 500 B00 GYÚJTÓ 03 1 000 C00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 03 -1 000 C00 RÉSZÖSSZEG 600	GYÚJTÓ 01 100 A00 GYÚJTÓ 02 500 B00 GYÚJTÓ 03 1 000 C00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 02 -500 B00 RÉSZÖSSZEG 1 100	GYÚJTÓ 03 1 000 C00 NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS ----- ÖSSZESEN: 0Ft EURÓBAN: 0,00 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€
ÖSSZESEN: 600Ft	ÖSSZESEN: 1 100Ft	
EURÓBAN: 2,19 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€	EURÓBAN: 4,02 € ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/€	KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00020 2019.11.25. 15:28
KÉSZPÉNZ 600 Ft	KÉSZPÉNZ 1 100 Ft	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:D6371 P Y00500024
KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00018 2019.11.25. 15:27 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B053E P Y00500024	KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0006/00019 2019.11.25. 15:28 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7C4F7 P Y00500024	

4.4.3. Euro mód

Euro üzemmód beállítása	Napi nyitás	Pérez bevét
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>--- EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA ---</p> <p>ZÁRÁSOK SZÁMA: 0006 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 40 077</p> <p>2020.01.01. 15:42 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:ABC23 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>----- NAPNYITÁS -----</p> <p>BEFIZETÉS 100,00</p> <p>€</p> <p>2020.01.01. 15:47 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:BAB66 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>BEFIZETÉS 100,00</p> <p>EUR</p> <p>2014.01.17. 20:24 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:9B257 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>
Pérez kivét	Nyugta	Nyugta százalék felárral
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>KIFIZETÉS 50,00</p> <p>EUR</p> <p>2014.01.17. 20:25 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:FF509 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NYUGTA</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00</p> <p>ÖSSZESEN: 14,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 14,00 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00001 2020.01.01. 15:48 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B3220 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NYUGTA</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00 FELAR +10.00% 1,40</p> <p>ÖSSZESEN: 15,40 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 15,40 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00002 2020.01.01. 15:48 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:3B2AA P Y00500024</p>
Nyugta összeg felárral	Nyugta százalék engedménnyel	Nyugta összeg engedménnyel
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NYUGTA</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00 FELAR +2,00</p> <p>ÖSSZESEN: 16,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 16,00 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00003 2020.01.01. 15:49 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:9C4F3 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NYUGTA</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00 ENGEDMÉNY -10.00% -1,40</p> <p>ÖSSZESEN: 12,60 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 12,60 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00004 2020.01.01. 15:49 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:4EF1F P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NYUGTA</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00 ENGEDMÉNY -2,00</p> <p>ÖSSZESEN: 12,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 12,00 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00005 2020.01.01. 15:50 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:D91F4 P Y00500024</p>

Nyugta szorzással	Nyugta, fizetés utalvánnyal	Nyugta, fizetés bankkártyával
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 42,00 C00 3,000 * 14,00 €</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 42,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 42,00 €</p> <p>KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00006 2020.01.01. 15:50 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: C6121 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 14,00 €</p> <p>UTALVÁNY 14,00 €</p> <p>KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00007 2020.01.01. 15:50 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F9998 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 14,00 €</p> <p>BANKKÁRTYA 14,00 €</p> <p>KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00009 2020.01.01. 15:51 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 704B3 P Y00500024</p>
Nyugta, vegyes fizetéssel	Nyugta, fizetés valutával	Nyugta, fizetés forintban, visszajáró euróban
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 14,00 €</p> <p>UTALVÁNY 5,00 € KÉSZPÉNZ 4,00 € BANKKÁRTYA 5,00 €</p> <p>KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00010 2020.01.01. 15:51 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 390D9 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00 RESZÖSSZEG 14,00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 14,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ USD 20,00 ÁRFOLYAM: 0,824 €/USD VISSZAJÁRÓ: 2,48 €</p> <p>KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00011 2020.01.01. 15:51 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 82C8E P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYŰJTŐ 03 14,00 C00 RÉSÖSSZEG 14,00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 14,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 5 000 Ft 15,00 € ÁRFOLYAM: 0,30 €/100 Ft VISSZAJÁRÓ: 1,00 €</p> <p>KEZELŐ: KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00014 2020.01.01. 15:52 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AE14F P Y00500024</p>

Nyugta, fizetés euróban, visszajáró euróban	Nyugta, utolsó tétel sztorozása	Nyugta, nem utolsó tétel sztorozása
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 03 14,00 C00 14,00 RÉSZÖSSZEG</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 14,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 20,00 € VISSZAJÁRÓ: 6,00 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00015 2020.01.01. 15:53 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:E3CA5 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 01 1,00 A00 GYÚJTÓ 02 5,00 B00 GYÚJTÓ 03 10,00 C00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 03 -10,00 C00 RÉSZÖSSZEG 6,00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 6,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 6,00 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00016 2020.01.01. 15:53 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:10BB9 P Y00500024</p>	<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 01 1,00 A00 GYÚJTÓ 02 5,00 B00 GYÚJTÓ 03 10,00 C00 SZTORNÓ GYÚJTÓ 02 -5,00 B00 RÉSZÖSSZEG 11,00</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 11,00 €</p> <p>KÉSZPÉNZ 11,00 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00017 2020.01.01. 15:54 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7CC79 P Y00500024</p>
<p>Nyugta megszakítás</p> <p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>----- NYUGTA -----</p> <p>GYÚJTÓ 03 14,00 C00 NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 0,00 €</p> <p>KEZELŐ:KEZELŐ 01 NYUGTASZÁM: 0009/00018 2020.01.01. 15:54 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:B701C P Y00500024</p>		

5. Jelentés / Zárás üzemmódok

A pénztárgép jelentései az összes eladásról, pénzmozgásról tartalmaznak információkat. A kiválasztott jelentés típusától függően kiolvasásra kerülnek az adatok (jelentés), vagy kiolvasásra kerülnek az adatok és törlődnek a számlálók (zárás).

5.1. Üzem mód választás

A megfelelő üzemmód kiválasztása az [ÜZEMMÓD] nyomógombbal történik. A kívánt üzemmódba való belépéshez adja meg a hozzá tartozó jelszót.

5.1.1. X üzemmód

Billentyű	Kijelzőn
[ÜZEMMÓD] <i>X üzemmód kiválasztása</i>	Jelentés X: =====
<i>Jelszó megadás (alapértelmezett: 22222):</i> FIZET]	Jelentés X SEG=Segít

Az X üzemmódban elvégzett jelentések tájékoztató adatok, elvégzésükkor a napi forgalmak nem törlődnek. Segítség kinyomtatásához, nyomja meg a SEGÍT] gombot.

Hat különböző jelentés végezhető el, a megfelelő számbillentyűt nyomja meg az alábbiak szerint:

- [FIZET] X napi jelentés
- [3] Pénztárjelentés
- [4] Napi gyűjtő jelentés
- [5] Napi árucikkjelentés
- [6] Napi kezelő jelentés
- [7] Napi áfa jelentés

5.1.2. Z üzemmód

Billentyű	Kijelzőn
[ÜZEMMÓD] [ÜZEMMÓD] [ÜZEMMÓD] <i>Z üzemmód kiválasztása</i>	Jelentés Z: =====
<i>Jelszó megadása (alapértelmezett: 11111):</i> FIZET	Jelentés Z SEG=Segít

A Z üzemmódban elvégzett zárások nullázzák a napi forgalmakat.

Négy különböző jelentés végezhető el, a megfelelő számbillentyűt nyomja meg az alábbiak szerint (a [FIZET] gomb megnyomásával végrehajtott zárások elvégzése programozható, kivéve a napi forgalmi jelentés):

- [FIZET] Napi forgalmi jelentés (NAPI ZÁRÁS)
Pénztárjelentés (zárás)
Napi áfa zárás
Napi gyűjtő zárás
- [5] Napi árucikkzárás
- [6] Napi kezelő zárás

5.2. Napi forgalmi jelentés (NAPI ZÁRÁS)

Napi adóügyi jelentés-zárás bizonylata, melyet könyvelni kell.

5.3. Pénztárjelentés, zárás

Megadja a kassa forgalmi adatait és tartalmát az adott napra. Vigyázat! Ezeket a jelentéseket, mindig a napi forgalmi adóügyi zárás előtt közvetlenül végezze el, mivel annak végrehajtásával törlődnek a napi számlálók. Ezt szervizessel be is programoztathatja!

5.4. Áfa jelentés, zárás

Megadja az ÁFA gyűjtőnkénti forgalmat az adott napra.

5.5. Gyűjtő jelentés, zárás

Megadja a gyűjtőnkénti eladást mennyiségben (pl. 6,000 db) és értékben (985 Ft, „A” ÁFA gyűjtőbe) és a napi aktuális forgalmat.

5.6. Árucikkjelentés, zárás

5.6.1. Árucikkjelentések

Megadja a cikkenkénti eladást mennyiségben és értékben az adott időszakra.

Z üzemmódban a végrehajtása után a pénztárgép rákérdez, hogy törölje-e a forgalmi adatokat. A [0] gomb megnyomásával végezhető el a törlés, bármelyik más gomb lenyomásával az adatok tovább számolódnak.

X üzemmódban a jelentés az [5] [FIZET] gombok lenyomásával hajtódik végre.

5.6.2. Árucikk információk

X üzemmódban a forgalmi adatok mellett a megfelelő nyomógomb lenyomásával a következő információk is lekérhetők az árucikkekről:

- [X] készlet
- [FIZ.] felprogramozott árucikkek listája
- [FIZET] összes árucikk forgalma

5.7. Kezelő jelentés, zárás

Megadja a kezelőnkénti eladást értékben az adott időszakra.

Z üzemmódban a végrehajtása után a pénztárgép rákérdez, hogy törölje-e a forgalmi adatokat. A [0] gomb megnyomásával végezhető el a törlés, bármelyik más gomb lenyomásával az adatok tovább számolódnak

X üzemmódban a jelentés a [6] [FIZET] gombok lenyomásával hajtódik végre.

5.8. X jelentés, napi forgalmi jelentés mintabizonylat

5.8.1. Forint mód

X jelentés	Napi zárás – Napi forgalmi jelentés
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --- X JELENTÉS --- JELENTÉSSZÁMA: 0004 A - 5.00% : 200 B - 18.00% : 500 C - 27.00% : 11 587 D - AJT : 0 E - TAM : 0 ----- NAPI FORGALOM (Ft): 12 287 FELÁR ÖSSZ: 200 SZTORNÓ ÖSSZ: 1 500 ENGEDMÉNY ÖSSZ: 200 VISSZÁRU ÖSSZ: 0 NYUGTÁK SZÁMA: 14 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 14 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ: 0 GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 13 392 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 2013.11.25. 14:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: B0939 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44 --- NAPI FORGALMI JELENTÉS --- ZÁRÁS SORSZÁMA: 0004 A - 5.00% : 200 B - 18.00% : 500 C - 27.00% : 12 622 D - AJT : 0 E - TAM : 0 ----- NAPI FORGALOM (Ft): 13 322 FELÁR ÖSSZESEN: 200 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 1 500 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 200 VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0 NYUGTÁK SZÁMA: 15 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 15 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0 GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 14 427 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 2013.11.25. 15:04 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: DADAB P Y00500024

5.8.2. Felkészülési mód

X jelentés	Napi zárás – Napi forgalmi jelentés
<p style="text-align: center;">DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p style="text-align: center;">NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p style="text-align: center;">--- X JELENTÉS ---</p> <p>JELENTÉSSZÁMA: 0006</p> <p>A - 5.00% : 9 534 B - 18.00% : 500 C - 27.00% : 13 821 D - AJT : 0 E - TAM : 0</p> <hr/> <p>NAPI FORGALOM (Ft): 23 855</p> <p>FELÁR ÖSSZ: 200 SZTORNÓ ÖSSZ: 1 500 ENGEDMÉNY ÖSSZ: 200 VISSZÁRU ÖSSZ: 0</p> <p>NYUGTÁK SZÁMA: 20 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 20 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1</p> <p>SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ: 0</p> <p>GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 39 282</p> <p>RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0</p> <p>2019.11.25. 15:29 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:37417 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p style="text-align: center;">DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JANOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p style="text-align: center;">--- NAPI FORGALMI JELENTÉS ---</p> <p>ZÁRÁS SORSZÁMA: 0006</p> <p>A - 5.00% : 9 534 B - 18.00% : 500 C - 27.00% : 14 616 D - AJT : 0 E - TAM : 0</p> <hr/> <p>NAPI FORGALOM (Ft): 24 650</p> <p>FELÁR ÖSSZESEN: 200 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 2 100 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 200 VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0</p> <p>NYUGTÁK SZÁMA: 23 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 23 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1</p> <p>SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0</p> <p>GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 40 077</p> <p>RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0</p> <p>2019.11.25. 15:33 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:45B24 P Y00500024</p>

5.8.3. Euro mód

X jelentés	Napi zárás – Napi forgalmi jelentés
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --- X JELENTÉS --- JELENTÉSSZÁMA: 0009 A - 5.00% : 2,00 B - 18.00% : 5,00 C - 27.00% : 249,90 D - AJT : 0,00 E - TAM : 0,00 ----- NAPI FORGALOM (€): 256,90 FELÁR ÖSSZ: 3,40 SZTORNÓ ÖSSZ: 15,00 ENGEDMÉNY ÖSSZ: 3,40 VISSZÁRU ÖSSZ: 0,00 NYUGTÁK SZÁMA: 18 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 18 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ: 0,00 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ: 0,00 GÖNGY. FORGALOM (GT) (€): 256,90 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 2020.01.01. 15:54 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:4281A NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 --- NAPI FORGALMI JELENTÉS --- ZÁRÁS SORSZÁMA: 0009 A - 5.00% : 2,00 B - 18.00% : 5,00 C - 27.00% : 249,90 D - AJT : 0,00 E - TAM : 0,00 ----- NAPI FORGALOM (€): 256,90 FELÁR ÖSSZESEN: 3,40 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 15,00 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 3,40 VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0,00 NYUGTÁK SZÁMA: 18 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 18 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN: 0,00 GÖNGY. FORGALOM (GT) (€): 256,90 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 0 2020.01.01. 15:56 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2F9F7 A Y00500024

5.9. Egyéb jelentések zárások mintabizonylatai

5.9.1. Forint mód

Gyűjtő jelentés	Gyűjtő zárás	Áfa jelentés
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>GYŰJTŐ 01 FORGALOM 200 ELADOTT MENNYISÉG 2,000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 500 ELADOTT MENNYISÉG 1,000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 11 587 ELADOTT MENNYISÉG 14,000 C00 ÖSSZ: 12 287</p> <p>2013.11.25. 14:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1C2D5 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>CIKKEK: FORGALOM+C 1 035 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 200 ELADOTT MENNYISÉG 2,000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 500 ELADOTT MENNYISÉG 1,000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 11 587 ELADOTT MENNYISÉG 14,000 C00 ÖSSZ: 13 322 GYŰJTŐ. = 0 4</p> <p>2013.11.25. 15:04 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1F949 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁFA JELENTÉS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>A - 5.00% 200 ALAP 190 ÁFA 10 B - 18.00% 500 ALAP 424 ÁFA 76 C - 27.00% 11 587 ALAP 9 124 ÁFA 2 483 D - AJT 0 E - TAM 0</p> <p>2013.11.25. 14:56 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C1D7C NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>
Áfa zárás	Kezelő jelentés	Kezelő zárás
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁFA ZÁRÁS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>A - 5.00% 200 ALAP 190 ÁFA 10 B - 18.00% 500 ALAP 424 ÁFA 76 C - 27.00% 12 622 ALAP 9 939 ÁFA 2 683 D - AJT 0 E - TAM 0</p> <p>2013.11.25. 15:04 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:683DB NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI KEZELŐ JELENTÉS</p> <p>TÖL: 2013.11.25. IG: 2013.11.25.</p> <p>VÁSÁRLOK 14 ENGEDMÉNY 2 FELÁR 200 SZTORNOK 2 ÖSSZES BEVÉTEL: 1 500 Ft 10 587 BANKKÁRTYA 1 200 UTALVÁNY 1 500 ÖSSZES KIADÁS: Ft 1 000 PÉNZ BEVÉTEL 2 Ft 40 000 PÉNZ KIAD 1 Ft 10 000 PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: Ft 39 587 EURO 0 * * * * *</p> <p>2013.11.25. 14:56 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:AED07 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PECS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI KEZELŐ ZÁRÁS</p> <p>TÖL: 2013.11.25. IG: 2013.11.25.</p> <p>VÁSÁRLOK 15 ENGEDMÉNY 2 FELÁR 200 SZTORNOK 2 ÖSSZES BEVÉTEL: 1 500 Ft 11 622 BANKKÁRTYA 1 200 UTALVÁNY 1 500 ÖSSZES KIADÁS: Ft 1 000 PÉNZ BEVÉTEL 2 Ft 40 000 PÉNZ KIAD 1 Ft 10 000 PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: Ft 40 622 EURO 0 * * * * *</p> <p>KEZELŐK = 0 4</p> <p>2013.11.25. 15:03 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:7753A NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>

Árucikk jelentés	Árucikk zárás	Pénztárjelentés, zárás																																																														
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS</p> <table border="0"> <tr><td>00001 CSOKI</td><td></td></tr> <tr><td>FORGALOM*C</td><td>480</td></tr> <tr><td>ELADOTT MENNYISÉG</td><td>4,000</td></tr> <tr><td colspan="2">~~~~~</td></tr> <tr><td>00002 ÁSVANYVÍZ</td><td></td></tr> <tr><td>FORGALOM*C</td><td>555</td></tr> <tr><td>ELADOTT MENNYISÉG</td><td>3,000</td></tr> <tr><td colspan="2">~~~~~</td></tr> </table> <p>2013.11.25. 15:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:5EAA7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	00001 CSOKI		FORGALOM*C	480	ELADOTT MENNYISÉG	4,000	~~~~~		00002 ÁSVANYVÍZ		FORGALOM*C	555	ELADOTT MENNYISÉG	3,000	~~~~~		<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS</p> <table border="0"> <tr><td>00001 CSOKI</td><td></td></tr> <tr><td>FORGALOM*C</td><td>480</td></tr> <tr><td>ELADOTT MENNYISÉG</td><td>4,000</td></tr> <tr><td colspan="2">~~~~~</td></tr> <tr><td>00002 ÁSVANYVÍZ</td><td></td></tr> <tr><td>FORGALOM*C</td><td>555</td></tr> <tr><td>ELADOTT MENNYISÉG</td><td>3,000</td></tr> <tr><td colspan="2">~~~~~</td></tr> </table> <p>2013.11.25. 15:04 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C01B7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	00001 CSOKI		FORGALOM*C	480	ELADOTT MENNYISÉG	4,000	~~~~~		00002 ÁSVANYVÍZ		FORGALOM*C	555	ELADOTT MENNYISÉG	3,000	~~~~~		<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>PÉNZTÁRJELENTÉS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <table border="0"> <tr><td>NAPI FORGALOM:</td><td>27 754</td></tr> <tr><td>EGYÉB BEVÉTEL:</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="2">-----</td></tr> <tr><td>BEVÉTELEK ÖSSZ:</td><td>27 754</td></tr> <tr><td colspan="2">-----</td></tr> <tr><td>SZTORNÓ BIZONYLAT</td><td>0</td></tr> <tr><td>EGYÉB KIADÁS:</td><td>0</td></tr> <tr><td colspan="2">-----</td></tr> <tr><td>KIADÁSOK ÖSSZ:</td><td>0</td></tr> </table> <p>KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 27 754</p> <p>KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 1</p> <p>KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 27 755</p> <table border="0"> <tr><td>Ft KÉSZPÉNZ</td><td>4 235</td></tr> <tr><td>BANKKÁRTYA</td><td>10 000</td></tr> <tr><td>UTALVÁNY</td><td>12 000</td></tr> <tr><td>EUR 5,55</td><td>1 520</td></tr> <tr><td colspan="2">-----</td></tr> <tr><td>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:</td><td>27 755</td></tr> </table>	NAPI FORGALOM:	27 754	EGYÉB BEVÉTEL:	0	-----		BEVÉTELEK ÖSSZ:	27 754	-----		SZTORNÓ BIZONYLAT	0	EGYÉB KIADÁS:	0	-----		KIADÁSOK ÖSSZ:	0	Ft KÉSZPÉNZ	4 235	BANKKÁRTYA	10 000	UTALVÁNY	12 000	EUR 5,55	1 520	-----		FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:	27 755
00001 CSOKI																																																																
FORGALOM*C	480																																																															
ELADOTT MENNYISÉG	4,000																																																															
~~~~~																																																																
00002 ÁSVANYVÍZ																																																																
FORGALOM*C	555																																																															
ELADOTT MENNYISÉG	3,000																																																															
~~~~~																																																																
00001 CSOKI																																																																
FORGALOM*C	480																																																															
ELADOTT MENNYISÉG	4,000																																																															
~~~~~																																																																
00002 ÁSVANYVÍZ																																																																
FORGALOM*C	555																																																															
ELADOTT MENNYISÉG	3,000																																																															
~~~~~																																																																
NAPI FORGALOM:	27 754																																																															
EGYÉB BEVÉTEL:	0																																																															

BEVÉTELEK ÖSSZ:	27 754																																																															

SZTORNÓ BIZONYLAT	0																																																															
EGYÉB KIADÁS:	0																																																															

KIADÁSOK ÖSSZ:	0																																																															
Ft KÉSZPÉNZ	4 235																																																															
BANKKÁRTYA	10 000																																																															
UTALVÁNY	12 000																																																															
EUR 5,55	1 520																																																															

FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:	27 755																																																															
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI CIKKEK JELENTÉS</p> <table border="0"> <tr><td>TÓL: 2013.11.25.</td><td></td></tr> <tr><td>IG: 2013.11.25.</td><td></td></tr> <tr><td>ÖSSZ:</td><td>1 035</td></tr> </table> <p>2013.11.25. 15:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:AFB42 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	TÓL: 2013.11.25.		IG: 2013.11.25.		ÖSSZ:	1 035	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELENYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI CIKKEK ZÁRÁS</p> <table border="0"> <tr><td>TÓL: 2013.11.25.</td><td></td></tr> <tr><td>IG: 2013.11.25.</td><td></td></tr> <tr><td>ÖSSZ:</td><td>1 035</td></tr> <tr><td>CIKKEK = 0</td><td>1</td></tr> </table> <p>2013.11.25. 15:04 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:2D3B5 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	TÓL: 2013.11.25.		IG: 2013.11.25.		ÖSSZ:	1 035	CIKKEK = 0	1	<p>2014.07.01. 16:03 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:45274 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>																																																
TÓL: 2013.11.25.																																																																
IG: 2013.11.25.																																																																
ÖSSZ:	1 035																																																															
TÓL: 2013.11.25.																																																																
IG: 2013.11.25.																																																																
ÖSSZ:	1 035																																																															
CIKKEK = 0	1																																																															

5.9.2. Felkészülési időszak EURO átállásra

Gyűjtő jelentés	Gyűjtő zárás	Áfa jelentés
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>CIKKEK: FORGALOM*C 795 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 9 534 ELADOTT MENNYISÉG 7,000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 500 ELADOTT MENNYISÉG 1,000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 13 821 ELADOTT MENNYISÉG 16,000 C00 ÖSSZ: 24 650</p> <p>2019.11.25. 15:32 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:DEBC9 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>CIKKEK: FORGALOM*C 795 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 9 534 ELADOTT MENNYISÉG 7,000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 500 ELADOTT MENNYISÉG 1,000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 13 821 ELADOTT MENNYISÉG 16,000 C00 ÖSSZ: 24 650 GYŰJTŐ. = 0 6</p> <p>2019.11.25. 15:33 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:95E27 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁFA JELENTÉS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>A - 5.00% 9 534 ALAP 9 080 ÁFA 454 B - 18.00% 500 ALAP 424 ÁFA 76 C - 27.00% 14 616 ALAP 11 509 ÁFA 3 107 D - AJT 0 E - TAM 0</p> <p>2019.11.25. 15:32 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:8D721 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>
Áfa zárás	Kezelő jelentés	Kezelő zárás
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁFA ZÁRÁS</p> <p style="text-align: right;">FT</p> <p>A - 5.00% 9 534 ALAP 9 080 ÁFA 454 B - 18.00% 500 ALAP 424 ÁFA 76 C - 27.00% 14 616 ALAP 11 509 ÁFA 3 107 D - AJT 0 E - TAM 0</p> <p>2019.11.25. 15:33 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:27491 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI KEZELŐ JELENTÉS</p> <p>TÓL: 2014.01.17. IG: 2014.01.17. VASARLOK 9 ENGEDMÉNY 1 10 000 FELÁR 1 100 SZTORNÓK 0 ÖSSZES BEVÉTEL: 10 100 Ft 443 EUR 25 441 ÖSSZES KIADÁS: 1 105 Ft 3 PÉNZ BEVÉTEL 10 000 Ft 4 108 320 EUR 1 PÉNZ KIAD 2 738 880 EUR PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: 18 995 Ft 1 394 881 EUR * * * * * * * *</p> <p>2014.01.17. 19:47 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:AE563 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI KEZELŐ ZÁRÁS</p> <p>TÓL: 2014.01.17. IG: 2014.01.17. VASARLOK 9 ENGEDMÉNY 1 10 000 FELÁR 1 100 SZTORNÓK 0 ÖSSZES BEVÉTEL: 10 100 Ft 443 EUR 25 441 ÖSSZES KIADÁS: 1 105 Ft 3 PÉNZ BEVÉTEL 10 000 Ft 4 108 320 EUR 1 PÉNZ KIAD 2 738 880 EUR PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: 18 995 Ft 1 394 881 EUR * * * * * * * *</p> <p>2014.01.17. 19:49 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:19065 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>

Árucikk jelentés	Árucikk zárás	Pénztárjelentés, zárás
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CSOKI FORGALOM*C 240 ELADOTT MENNYISÉG 2,000 ~~~~~ 00002 ÁSVÁNYVÍZ FORGALOM*C 555 ELADOTT MENNYISÉG 3,000 ~~~~~ 2019.11.25. 15:32 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:8762E NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CSOKI FORGALOM*C 240 ELADOTT MENNYISÉG 2,000 ~~~~~ 00002 ÁSVÁNYVÍZ FORGALOM*C 555 ELADOTT MENNYISÉG 3,000 ~~~~~ 2019.11.25. 15:32 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:14DA2 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	HHH ADOZO KFT 9999 A!@'\$\$# &*()A AAEEIT0000U000 TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A./ \{ }<>:~+~"A AAEEIT0000U000 UTCA 10/A 44444444-5-13 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁRJELENTÉS FT NAPI FORGALOM: 15 608 EGYÉB BEVÉTEL: 0 ----- BEVÉTELEK ÖSSZ: 15 608 ----- SZTORNÓ BIZONYLAT 0 EGYÉB KIADÁS: 0 ----- KIADÁSOK ÖSSZ: 0 ----- KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART: 15 608 KEREKÍTÉSEK ÖSSZE: 0 ----- KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 15 608 ----- Ft KÉSZPÉNZ 2 745 BANKKÁRTYA 9 000 UTALVÁNY 3 000 EUR 3,15 863 ----- FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ: 15 608 ----- 2014.07.01. 11:04 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:8D9C4 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK JELENTÉS TÓL: 2013.11.25. IG: 2019.11.25. ÖSSZ: 795 2019.11.25. 15:32 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:96604 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK ZÁRÁS TÓL: 2013.11.25. IG: 2019.11.25. ÖSSZ: 795 CIKKEK = 0 2 2019.11.25. 15:33 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:BC60D NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

5.9.3. Euro mód

Gyűjtő jelentés	Gyűjtő zárás	Áfa jelentés
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS</p> <p>€</p> <p>CIKKEK: FORGALOM*C 15,90 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 2,00 ELADOTT MENNYISÉG 2,000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 5,00 ELADOTT MENNYISÉG 1,000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 234,00 ELADOTT MENNYISÉG 17,000 C00 ÖSSZ: 256,90</p> <p>2020.01.01. 15:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:F9B70 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS</p> <p>€</p> <p>CIKKEK: FORGALOM*C 15,90 GYŰJTŐ 01 FORGALOM 2,00 ELADOTT MENNYISÉG 2,000 A00 GYŰJTŐ 02 FORGALOM 5,00 ELADOTT MENNYISÉG 1,000 B00 GYŰJTŐ 03 FORGALOM 234,00 ELADOTT MENNYISÉG 17,000 C00 ÖSSZ: 256,90 GYŰJTŐ. = 0 7</p> <p>2020.01.01. 15:56 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:FC4B2 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁFA JELENTÉS</p> <p>€</p> <p>A - 5.00% 2,00 ALAP 1,90 ÁFA 0,10 B - 18.00% 5,00 ALAP 4,24 ÁFA 0,76 C - 27.00% 249,90 ALAP 196,77 ÁFA 53,13 D - AJT 0,00 E - TAM 0,00</p> <p>2020.01.01. 15:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1EED3 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>
Áfa zárás	Kezelő jelentés	Kezelő zárás
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI ÁFA ZÁRÁS</p> <p>€</p> <p>A - 5.00% 2,00 ALAP 1,90 ÁFA 0,10 B - 18.00% 5,00 ALAP 4,24 ÁFA 0,76 C - 27.00% 249,90 ALAP 196,77 ÁFA 53,13 D - AJT 0,00 E - TAM 0,00</p> <p>2020.01.01. 15:56 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:E41F5 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI KEZELŐ JELENTÉS</p> <p>TÓL: 2014.01.17. IG: 2014.01.17.</p> <p>VÁSÁRLÓK 9 ENGEDMÉNY 0 FELÁR 0 SZTORNÓK 0</p> <p>ÖSSZES BEVÉTEL: USD 3 318,55 HUF 2 000,00</p> <p>ÖSSZES KIADÁS: EUR 1 636,49 PÉNZ BEVÉT 1 EUR 1 000,00 PÉNZ KIAD 0 PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: EUR -636,49 HUF 200 000</p> <p>* * * * * * * *</p> <p>2014.01.17. 20:53 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1E4D5 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>NAPI KEZELŐ ZÁRÁS</p> <p>TÓL: 2014.01.17. IG: 2014.01.17.</p> <p>VÁSÁRLÓK 9 ENGEDMÉNY 0 FELÁR 0 SZTORNÓK 0</p> <p>ÖSSZES BEVÉTEL: USD 3 318,55 HUF 2 000,00</p> <p>ÖSSZES KIADÁS: EUR 1 636,49 PÉNZ BEVÉT 1 EUR 1 000,00 PÉNZ KIAD 0 PÉNZTÁRBAN ÖSSZESEN: EUR -636,49 HUF 200 000</p> <p>* * * * * * * *</p> <p>KEZELŐK = 0 5</p> <p>2014.01.17. 20:57 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:51CEE NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>

Árucikk jelentés	Árucikk zárás	Pénztárjelentés, zárás
DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CSOKI FORGALOM*C 4,80 ELADOTT MENNYISÉG 4,000 ~~~~~ 00002 ÁSVÁNYVÍZ FORGALOM*C 11,10 ELADOTT MENNYISÉG 6,000 ~~~~~ 2020.01.01. 15:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:66292 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK JELENTÉS Tól: 2019.11.25. IG: 2020.01.01. ÖSSZ: 15,90 2020.01.01. 15:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:CF915 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI ÁRUCIKK JELENTÉS 00001 CSOKI FORGALOM*C 4,80 ELADOTT MENNYISÉG 4,000 ~~~~~ 00002 ÁSVÁNYVÍZ FORGALOM*C 11,10 ELADOTT MENNYISÉG 6,000 ~~~~~ 2020.01.01. 15:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:0426A NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPI CIKKEK ZÁRÁS Tól: 2019.11.25. IG: 2020.01.01. ÖSSZ: 15,90 CIKKEK = 0 3 2020.01.01. 15:55 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:A861B NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@' \$# &*()A AAÉÉIIOÓÓÓÓÓÓÓ TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A.,/ \{ };<>_+~"A AAÉÉIIOÓÓÓÓÓÓÓ UTCA 10/A 44444444-5-13 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT PÉNZTÁRJELENTÉS € NAPI FORGALOM: 32,50 EGYÉB BEVÉTEL: 0,00 ----- BEVÉTELEK ÖSSZ: 32,50 SZTORNÓ BIZONYLAT 0,00 EGYÉB KIADÁS: 0,00 ----- KIADÁSOK ÖSSZ: 0,00 KEREKÍTÉS NÉLKÜLI FIÓKTART:32,50 KEREKÍTÉSEK ÖSSZEGE: 0,00 ----- KEREKÍTETT FIÓKTARTALOM: 32,50 EUR KÉSZPÉNZ 9,20 BANKKÁRTYA 10,00 UTALVÁNY 6,00 HUF 2 000 7,30 ----- FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ: 32,50 2014.07.01. 16:13 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:5965F NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

6. "PROGRAM:-----", felhasználói programozási üzemmód

6.1. A programozás definíciója, alapelvek

A programozás a pénztárgép paramétereinek beállítása az érvényes jogszabályok és felhasználói követelményeknek megfelelően.

A programozás a „PROGRAM” üzemmódban hajtható végre

Billentyű	Kijelzőn
[ÜZEMMÓD] [ÜZEMMÓD] [ÜZEMMÓD] <i>P üzemmód kiválasztása</i>	Program: -----
[3] [3] [3] [3] [3] <i>Jelszó megadása</i>	
Belépve programozói üzemmódba	Program 2-8, GY1

A pénztárgép programozói üzemmódban van és várja a programozni kívánt almenü kiválasztását.

6.1.1. Programozási almenük

A pénztárgép nyolc alap almenüvel programozható, a megfelelő billentyű lenyomásával:

- [2] Árfolyam programozása (valuta), fizetési módok programozása
- [5] Árucikkek programozása
- [6] Kezelők programozása
- [7] AEE kiolvasás üzemmód beállítása: -- Line--. A vevő ADMIN jelszavával (A jelszót vevő köteles beállítani! (lásd. jelszó beállítás)
- [8] Tesztek, hozzáférési jelszavak programozása
- [GY1] Mértékegységek programozása
- [GY3] Bérleti határidő
- [%-] Idő programozás [%-] Dátum programozás- nem megengedett (ha időbeállítás után a kijelzőn Valótlandátum felirat jelenik meg, akkor nyomjon C gombot, vagy kapcsolja Ki/Be a pénztárgépet és állítsa be újra az idő)

6.1.2. Funkcionális billentyűk

Az összes programozói almenüben az [ÜZEM-MÓD] billentyű megszakítja az aktuális műveltet és visszalép a pénztárgép előző menüjébe.

A [5]-[6] almenüben (árucikkek, kezelők) a [BEVÉT], [KIVÉT] billentyűkkel lehet váltani a beállítási módok között.

A további funkcionális billentyűk minden almenüben másképp vannak meghatározva. Általános szabály, hogy digitális érték megadása után a funkcionális billentyű újbóli megnyomásával kerül beállításra az adott paraméter értéke. A funkcionális billentyű érték nélküli megnyomásával kijelzésre kerül az aktuális érték.

Funkció	Billentyű
Betűk: A Á B C D E É F ..	[0]...[9] billentyűkkel
Kurzor balra mozgatása egy pozícióval ←	
Kurzor jobbra mozgatása egy pozícióval →	
Karakter beszúrása Beszúrás	
Karakter törlése Törlés	
Backspace ←	
Home Elejére	
End Végére	
Enter Mentés	

6.1.3. Digitális értékek programozása

Digitális értékek megadása a [0]-[9]-es számbillentyűkkel, a [.] billentyűvel és a funkcionális billentyűkkel lehetséges.

6.1.4. Karakterprogramozás (megnevezések)

A megnevezések programozása külön almenüben található. A belépéshez nyomja meg a [RÉSZÖ.] gombot vagy a külön kijelölt billentyűt. A karakterek megadása két különböző módon működik – szabványos kódtáblázat vagy telefon billentyűzet alapján. A karakterek megadásának módja szerviz módban változtatható. Az alapértelmezett megadási mód az SMS billentyűzet.

6.1.5. Karakter programozás SMS billentyűzet alapján

A karakterek megadása úgy működik, mint a mobiltelefonoknál. Minden számbillentyű több betűt tartalmaz, az adott billentyű többszöri lenyomásával lehet közöttük váltani.

Funkcionális billentyűk

[.]	Váltás nagybetűk, számok között Ikonok: , ABC, , 123
	. , ? ! ' " # \$ % & @ + - () : / [] _

Billentyűzet kiosztás

Billentyű	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0
Betű,szám	A	D	G	J	N	Ő	S	Ü	X	
	Á	E	H	K	O	P	T	Ű	Y	
	B	É	I	L	Ó	Q	U	V	Z	
	C	F	Í	M	Ö	R	Ú	W		
	7	8	9	4	5	6	1	2	3	0

[GY2] billentyűvel lehet váltani a magyar és latin ABC között

6.1.6. Karakter programozás kódtáblázat alapján

A karakterkódok megadása a numerikus billentyűkkel és az A-F-ig jelölt billentyűkkel (lásd a lenti táblázatban) lehetséges. A kényelmesebb használat érdekében külön szerkesztő gombok találhatóak a billentyűzeten. Egy karakter beadása után a kurzor egyet jobbra lép. Az adott megnevezés programozását a [FIZET] billentyűvel lehet lezárni. Ha a szöveget jobbra kell rendezni, akkor a megfelelő számú „space” karaktert a szöveg elé kell ütni. A szöveget követő „space” karaktereket nem kell beütni. Dupla szélességű karaktert az elé elhelyezett „^” (kód: 5E) karakterrel lehet programozni.

Kódtáblázat






Latin betűk	Szimbólumok és számok
A = 41	SP= 20 @ = 40
B = 42	! = 21
C = 43	\" = 22 [= 5B
D = 44	# = 23 \ = 5C
E = 45	\$ = 24] = 5D
F = 46	% = 25 ^ = 5E
G = 47	& = 26 _ = 5F
H = 48	` = 27
I = 49	(= 28 ` = 60
J = 4A) = 29
K = 4B	: = 2A { = 7B
L = 4C	+ = 2B = 7C
M = 4D	= 2C } = 7D
N = 4E	, = 2D ~ = 7E
O = 4F	- = 2D .. = 7F
P = 50	.
Q = 51	/ = 2F
R = 52	0 = 30
S = 53	1 = 31
T = 54	2 = 32
U = 55	3 = 33
V = 56	4 = 34
W = 57	5 = 35
X = 58	6 = 36
Y = 59	7 = 37
Z = 5A	8 = 38
Á = C1	9 = 39
É = C9	: = 3A
Í = CD	; = 3B
Ó = D3	< = 3C
Ő = D5	= = 3D
Ö = D6	> = 3E
Ú = DA	? = 3F
Ű = DB	
Ü = DC	

6.2. Fizetési módok, átváltási arány programozása 2-es almenü









A pénztárgép négy különböző fizetési móddal képes működni az alábbiak szerint:
















- **Készpénz** (nem állítható)
- További két fizetési mód: **bankkártya, utalvány** beállítható
- **Valuta**, programozott váltási aránnyal állítható. Felkészülési időszak EURO értéke csak felkészüléskor állítható.

Funkció billentyűk







Billentyű	Funkció / érték	Értéktartomány (alapértelmezett érték)
	Váltás a fizetési módok között a magasabb számú felé	3. fizetési módhoz, azután valutához léptet
	Váltás a fizetési módok között az alacsonyabb számú felé	0-ás fizetési mód felé léptet
	Engedélyezi vagy tiltja az adott fizetési módot Átváltási arány , ha a valuta kiválasztott. A felkészülési időszak EURO értéke csak felkészüléskor állítható	N= tiltott I =engedélyezett 0-tól 999.999-ig Alapértelmezett valuta érték: EURO 273.888 Ez csak példa érték, ezért használat előtt állítsa be a helyes értéket!
	1.Valuta nevének programozása	Maximum 12 karakter
	Beállítások nyomtatása	

6.3. Árucikk programozás – 5-ös almenü

Billentyű	Funkció / érték	Értéktartomány (alapértelmezett érték)
	Váltás az árucikkek között a magasabb számú felé	10000-ig felfele
	Váltás az árucikkek között az alacsonyabb számú felé	1-ig lefele
	Beállít / mutat: árucikk száma	1-től 10000-ig
	Árucikk névprogramozás	Max. 23 karakter Alapérték : <u>Cikk00001</u>
	Beállít / mutat : Árucikk ár	<u>0.00</u> -tól 999999.99-ig
	Beállít / mutat: mértékegység	1-8
	Paraméter értékek, beállítások nyomtatása	
	Beállít / mutat: Áfa hozzárendelés	1-5 szám, A, <u>B</u> , C, D, E áfa csoportoknak megfelelően

	Árucikk letiltása (nem rendel hozzá áfát). Az engedélyezéshez rendeljen hozzá áfát.	
	Árucikk mennyiség (készlet):  Árucikk mennyisége   Árucikk mennyiségének növelése  Árucikk mennyiségének csökkentése	0.000-tól 999999.99-ig 0-tól 999999.99-ig 0-tól a megadott mennyiségig
	Mennyiség figyelés	0 – nincs figyelés 1 – Negatív mennyiség eladása tiltott (készlet nem mehet mínuszba) 2 – 2 – Negatív mennyiség eladása engedélyezett (készlet mehet mínuszba)
 	Mennyiség paraméterek beállításainak nyomtatása	
	Vonalkód programozás, „FIZET” billentyű	8, 12 vagy 13 digit-es vonalkód: EAN8 EAN13, UPC-E vagy UPC-A; Ha a 27-es rendszeropció IGEN: vonalkód hossz és formai korlátozások nélkül használható – 13 digit-ig
 	Árucikk vonalkódjának törlése	
	CTN=VTSZ szám (10 digit)	
	Kiválasztott árucikk programozás nyomtatása – a vonalkód csak akkor kerül kinyomtatásra ha programozva van	
	Összes árucikk programozás nyomtatása	

Példa: név, ár, hozzárendelés programozása

Billentyű	Kijelzőn
[ÜZEMMÓD] [ÜZEMMÓD] [ÜZEMMÓD] [ÜZEMMÓD] <i>P üzemmód kiválasztása</i>	Program: -----
[3] [3] [3] [3] [3] <i>Jelszó megadása</i>	Program 1-9, GY1
[5] <i>Belépés árucikk programozásba</i>	Árucikk 00001 Ár: 0.00
 [6] <i>6-os árucikk kiválasztása</i>	Árucikk 00006 Ár: 0.00
 <i>Belépés megnevezés programozásba</i>	Név: CIKK00006
 <i>Karakterkódok megadása „C” „O” „L” „A”</i>	Név: COLA
 <i>Megnevezés megerősítése</i>	Árucikk 00006 Ár: 0.00
[3] [5] [0]  <i>Ár megadása: 350</i>	Árucikk 00006 Ár: 350
 <i>Programozott adatok kinyomtatása</i>	Árucikk Ár: 350









Árucikk vonalkód programozás vonalkód olvasóval

Válassza ki az árucikket. Olvassa le a termék vonalkódját a csatlakoztatott és megfelelően beállított vonalkód olvasóval. Ha a vonalkód olvasó helyesen olvasta be a vonalkódot, azt egy hangjelzés jelzi és kinyomtatódik a vonalkód. Különböző árucikkeknek nem lehet azonos a vonalkódjuk.

6.4. Kezelő programozás – 6-os almenü

A pénztárgép 20 kezelőt tud kezelni. Alapállapotban a pénztárgép egy kezelővel dolgozik, az ehhez tartozó jelszó „0”. Ha több kezelő használata szükséges, először be kell állítani a kezelők számát, azután a nevüket és jelszavukat.

Funkció billentyűk

Billentyű	Funkció	Értéktartomány (alapértelmezett érték)
	Kezelő száma	1-től 20-ig
	Váltás a kezelők között a magasabb számú felé	20-ig
	Váltás az kezelők között az alacsonyabb számú felé	1-ig
	Kezelő neve	Max. 20 karakter Alapérték: <u>Kezelő 01</u>
	Kezelő jelszó	6 digitig (ha kevesebb, mint 6 digitet ad meg a lezáráshoz nyomja meg a ) Alapértelmezett kezelő 1 jelszó: 0 
	Beállítások nyomtatása	

6.5. AEE adatlekérések, árucikk fel/le-töltés

Lépjen a Főnöki jelszóval a P / 7 almenübe

Válassza ki a használni kívánt funkciót a megfelelő számbillentyűvel(1, 2)

1-ECR Manager

2-AEE kiolvasás

Kijelzőn felvillan a „--Line-- Kérem várjon...” felirat. Várja meg míg a kijelzőn csak az alábbi feliratot látja: --Line-- . Ekkor csatlakoztassa az USB kábelt a pénztárgép megfelelő portjára(AEE USB, vagy ECR USB.)

1-ECR Manager menü alatt

HRC PLU Manager programmal az árucikk feltöltése, letöltése a pénztárgépre hátsó USB porton vagy a soros 1 porton keresztül lehetséges, napi zárás után. A funkcióhoz kizárólag a forgalmazó által biztosított MKEH-nál leadott érvényes szoftver használható annak dokumentációja szerint.

2-AEE kiolvasás menü alatt

az AEE USB csatlakoztatása után, csak az AEE kiolvasáshoz, a vevő kérésére vagy engedélyével használható. A művelet segédprogrammal hajtható végre, lásd „HRC online pénztárgépkezelői leírás, használati útmutató”-t

6.6. Tesztek, hozzáférési jelszavak – 8-as almenü

A megfelelő billentyű lenyomásával kezdődik meg az adott teszt:

Billentyű	Teszt	Teszt leírás
[1]	Soros interfész 1 teszt:	Kapcsolat tesztelése
[2]	Soros interfész 2 teszt	Kapcsolat tesztelése
[3]	Soros interfész 3 teszt	Kapcsolat tesztelése
VAL. RÉSZŐ	Ellenőrzőszám teszt	Program verzió tesztelése és nyomtatása
F I N I T	Nyomtató teszt	Teljes kódtáblázat nyomtatása
GY6 GY1	Nem-felejtő memória teszt	EEPROM ellenőrzése és nyomtatása
[9]	Kasszafiók teszt	Kasszafiók kinyitása
[5]	Test GPRS modul	GPRS kapcsolat tesztelése
[6]	AEE teszt	SD kártyán hátralevő szabad hely, titkosító modul, mobil szolgáltató adatai, GPRS szolgáltatás, jelerősség, tanúsítványok tesztelése
CIKK	Kijelző teszt	Kijelzőn az összes karakter megjelenítése
[.]	Billentyűzet teszt	A lenyomott billentyű karakterkódjának megjelenítése (a tesztből való kilépéshez nyomja meg háromszor az [ÜZEMMÓD] gombot)

További pénztárgép opciók beállítása:

Billentyű	Funkció	Értéktartomány (alapértelmezett érték)
C JAVÍT	Akkumulátor töltöttség ellenőrzése	AEE és ha van pénztárgép akkumulátor feszültség értéke. (AEE akku érték nyomtatódik)
[8]	Mutat / beállít: automatikus kikapcsolás ideje	Érték: <u>01</u> ,02,05-től 10 percig Csak akkumulátoros típus esetén!
GY8 GY3	Kijelző kontraszt	01-től 10-ig (a billentyű ismételt lenyomásával változtatható)
7	AEE restart**	*Újraindítja az AEE- szoftver funkcióit

*Ha nincs GSM kapcsolat célszerű használni. Funkciója: a pénztárgép és GSM kapcsolat ellenőrzése hiba esetén javítás. **TÁPEGYSÉG LEGYEN CSATLAKOZTATVA!**

A funkció nem csak a Program/7- es menüből, hanem „Be/Ki” és a „C Javít” gombok egymás után történő, 5 másodpercig tartó lenyomásával is elérhető.

A Folyamat menete:

Nyomja le „Be/Ki” gombot és tartsa lenyomva, és nyomja meg mellé a „C Javít” nyomógombot. Tartsa lenyomva a fenti két gombot 5 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a „Kikapcsol..” felirat, Ezek után megjelenik a „-TESZT- kérem várjon...” felirat a kijelzőn, **ITT VÁRJON, NE NYULJON A KÉSZÜLÉKHEZ** amíg pár perc elteltével a dátum idő felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ekkor az újraindítás befejeződött.





Üzemmodok hozzáférési jelszavainak megváltoztatása:

Funkció billentyűk:

Billentyű	Funkció	Értéktartomány/alapértelmezett érték
 + 	Z üzemmód jelszava	5 digit (alapértelmezetten nincs jelszó)
 + 	X üzemmód jelszava	5 digit (alapértelmezetten nincs jelszó)
 + 	P Főnöki jelszó	5 digit: (alapértelmezetten <u>33333</u>)
 + 	P Kezelő jelszó	5 digit (alapértelmezetten <u>44444</u>)
	Összes jelszó alapértékének visszaállítása	
	Segítség, végrehajtható tesztek kinyomtatása	

6.7. Mértékegységek programozása – GY1 almenü

A pénztárgép 8 különböző típusú mértékegységet biztosít. Az első mértékegység nem programozható.

Billentyű	Funkció	Értéktartomány (alapértelmezett érték)
	Váltás a mértékegységek között a magasabb számú felé	8-ig
	Váltás a mértékegységek között az alacsonyabb számú felé	1-ig
	Mértékegység neve	3 karakter
	Segítség és a programozott értékek kinyomtatása	

6.8. Bérleti határidő – GY3 almenü

Bérletes gépeknél a bérleti megállapodás szerint a kijelzőn megjelenik „Bérleti idő lejár”. Ekkor hívja fel a bérbeadó szervizét!

A beállított dátumok megtekintése, a bérleti határidő törlésének menete:

Lépjen be Program üzemmódba jelszóval(alap:33333) és nyomja meg a GY3 billentyűt! [BEVÉT], [KIVÉT] gombokkal lehetséges a határidők közötti váltás, a sorszám mellett (1-12) megjelenik a beállított és törlendő dátum.

Diktálja be a kijelzőn megjelenő dátumot a bérbeadó szerviznek. Egyeztetés után határidő törléséhez nyomja meg a [FIZET] gombot. Diktálja be a kijelzőn megjelenő kódot, adószámát és a pénztárgép AP számát. A bérleti szerződéssel egyezően ezekre válaszul megkapja a feloldókódot. Ezt adja be a számbillentyűkön és nyomja meg a [FIZET] gombot.

Ekkor a hibajelzés feloldódik. A [SEGÍT] gombbal kinyomtathatók a bérleti határidők.

6.9. Időprogramozás

Nyomja meg a [-%] gombot az időprogramozásban való belépéshez. A pénztárgép kiírja az időre a dátumot és az időt. Adja meg az időt 4 karakteren „óópp” formátumban, majd nyomja meg a [FIZET] gombot. Óra/perc-et az utolsó zárási időpontig lehet visszaállítani.

7. Szoftverfrissítés

Új szoftver verzió esetén a NAV kezdeményezi a pénztárgép és az AEE szoftver frissítését. Az új szoftver automatikusan letöltésre kerül és a NAV által megadott időpontba **napnyitáskor telepítődik**. A folyamat két részből áll, először AEE szoftver frissül és utána a pénztárgép szoftver.

A szoftverfrissítés folyamata több percig is eltart, kérem várjon türelemmel és kövesse a kijelzőn megjelenő üzeneteket és az alábbi lépéseket!

1. **Napnyitáskor**, ha a kijelzőn megjelenik az „**AEE FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” felirat akkor szoftverfrissítés folyamat kezdődik. (kb. 3-5 perc)
*Akkumulátoros pénztárgépeknél Napnyitáskor kijelzőn a „**Csatlakoztasson tápegységet**” felirat jelenik meg, ekkor csatlakoztassa a tápegységet és nyisson napot.*
A sikeres AEE szoftver frissítés után a pénztárgép bizonylatot nyomtat. **Addig várjon, ne végezzen műveletet!** A bizonylat nyomtatása után megjelenik a kijelzőn a „**PTG FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” felirat. Várja meg amíg a pénztárgép kikapcsol!
2. Kapcsolja be a pénztárgépet a **BE/KI** nyomógomb segítségével!
A bekapcsolás után a kijelzőn a „**-TESZT - Kérem várjon...**” felirat után paraméterfrissítés kezdődik és ez után a **dátum idő** jelenik meg.
3. Lépjen be „**ELADÁS**” módba a szokásos módon.
A pénztárgépen kijelzőjén megjelenik „**PTG FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” felirat. Ha a pénztárgép kinyomtatta a bizonylatot a sikeres pénztárgép szoftverfrissítésről, akkor megjeleníti „**NAPNYITÁS?**” felirat.
4. Nyomja le a **FIZET** nyomógombot a napnyitás elvégzéséhez.
A pénztárgépen megjelenik a „**BEFIZETÉS?**” felirat, adja be a váltópénzt és nyomja le a **FIZET** nyomógombot!
A pénztárgépen újra megjeleníti „**AEE FRISSÍTÉS Kérem várjon...**” feliratot egy pillanatra majd **NAPNYITÁS bizonylatot** nyomtat és ezzel fejeződik be a szoftverfrissítés.

A napnyitás bizonylat kinyomtatása után a szokásos módon dolgozhat a pénztárgéppel.

FONTOS! A szoftverfrissítés folyamata közben a fentiekén kívüli egyéb műveletek nem végezhetőek! A szoftverfrissítési folyamat közben ne kapcsolja ki és ne áramtalanítsa a pénztárgépet, csak az előírt műveleteket végezze el!

A tápegység csatlakozás hiányából és fentiektől eltérő kezelésből adódó szoftverfrissítési vagy egyéb hibákért felelősség a felhasználót terheli és az ebből adódó javítás nem garanciális!

8. Adózó adatainak frissítése a NAV szerverről

Amennyiben az üzemeltető székhelye vagy a pénztárgép üzemeltetési címe megváltozik, az üzemeltető köteles ezt a NAV felé bejelenteni. A bejelentett adatok alapján a pénztárgépre automatikusan letöltődnek az új fejléc adatok és napnyitáskor. Erről a pénztárgép bizonylatot nyomtat (lásd egyéb bizonylatminták).

9. Hatósági ÁFA változás

Amennyiben hatósági ÁFA változás előírt, akkor a NAV szervere küldi az új ÁFA kulcsokat központilag a pénztárgép AEE-be, így azok automatikusan életbe lépnek a NAV által beállított dátum alapján napi nyitáskor (Autó ÁFA állítás). A pénztárgép a napnyitás funkció megkezdésekor (lásd 2.1 pont) végrehajtja az Autó Áfa állítást melyről bizonylatot nyomtat. A bizonylat tartalmazza régi és az új ÁFA köröket. Az Autó Áfa bizonylat nyomtatása után kinyomtatódik a Napnyitás bizonylat. Ezután a pénztárgép az új Áfákkal dolgozik tovább. Az átállítás után a szokásos módon dolgozhat.

DDD ADOZO KFT
4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44
DDD TELEPHELYNEV
5555 PECS WESSELENYI UTCA 55
44444444-4-44

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

TÓL:	
ÁFA A	5.00%
ÁFA B	18.00%
ÁFA C	27.00%
ÁFA D	0.00%
ÁFA E	0.00%
IG:	
ÁFA A	5.00%
ÁFA B	15.00%
ÁFA C	23.00%
ÁFA D	0.00%
ÁFA E	0.00%

2020.02.01. 08:11
NAV ELLENŐRZŐ KÖD:1B427
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

ÁFA átállítási bizonylat:

Régi ÁFA-k

Új ÁFA értékek

10. NAV blokkolás

A NAV bizonyos esetekben blokkolhatja a pénztárgépet. Ekkor a kijelzőn a „NAV BLOKKOLTI!” felirat látható és semmilyen művelet nem hajtható végre rajta. **A blokkolást kizárólag a NAV tudja feloldani, kérjük, hívja a NAV ügyfélszolgálatát!**

11. AEE naplófájlok kiolvasása

A pénztárgép az NGM rendelet értelmében képes az AEE-ből egy erre a célra szolgáló USB csatlakozón keresztül az AEE-n tárolt valamennyi naplófájlt kiolvasni és a felhasználó számára kódolatlan szövegfájlként rendelkezésre bocsátani.

Számítógéphez való csatlakozást követően az AEE SD kártyáján lévő naplófájlok láthatóvá válnak, kódolt formában.

A dekódolása mellékelt MSDview programmal végezhető el.

AEE naplófájlok kiolvasásának menete:

- [ÜZEMMÓD] > billentyűt nyomja le annyiszor, hogy a kijelzőn „Program:-----” > felirat jelenjen meg! Adja be a jelszót [33333] > a kijelzőn „Program 2-8,GY1” jelenik meg
- nyomja le a [7] billentyűt majd a [2] billentyűt.
- kijelzőn megjelenik a „---LINE---”, felirat. Ha a kijelzőn megjelenik a „Kérem várjon” felirat, akkor várja meg amíg az eltűnik csak akkor lépjen tovább
- Csatlakoztassa a **mini USB** kábelt az AEE USB portjára (a pénztárgép elején a visszajelző fények mellett található), majd a számítógép USB portra a kábel másik végét
- A számítógép felismeri az AEE-t, mint külső meghajtót. Másolja ki a szükséges

állományokat. Ha ezt befejezte lépjen ki LINE módból Üzem mód gombbal. Az USB kábelt húzza ki

- Indítsa el az MSDview.exe fájlt a Windows operációs rendszeren! A képernyőn megjelenik „Enter key” ablak.
- Adja meg az AEE 24 karakteres sorozatszámát a „TCU S/N” mezőbe (a sorozatszám kiolvasható a Program menü/8-as almenü [VAL.RÉSZÖ] nyomógomb megnyomása után nyomtatott bizonylat „TCU ID” sorából (lásd 12. pont és egyéb bizonylatok).
- Kattintson a „File” majd az „Open” földre, a „Text Files” legördülő menüt állítsa „All Files” sorra. Tallózza és válassza ki a megnyitni kívánt naplófájlt a cserélhető lemez NAV mappájából.
- Itt a naplófájl már kódolatlan formában jelenik meg.
- Kattintson a „File” majd a 'Save as' földre. Tallózza ki a mentés helyét, adja meg a kívánt fájl nevet és a fájl név után adja meg a „.xml” kiterjesztést. Kattintson a mentés gombra.
- Ekkor létrejön az olvasható kódolatlan naplófájl, amit böngészővel tud megnyitni feldolgozáshoz.
- ugyanígy a .txt kiterjesztésű adóügyi bizonylatok is kiolvashatók.

12. Egyéb mintabizonylatok

Autó ÁFA változás	Szoftver frissítés
<p>DDD ADOZO KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>TÓL: ÁFA A 5.00% ÁFA B 18.00% ÁFA C 27.00% ÁFA D 0.00% ÁFA E 0.00%</p> <p>IG: ÁFA A 5.00% ÁFA B 15.00% ÁFA C 23.00% ÁFA D 0.00% ÁFA E 0.00%</p> <p>2020.02.01. 08:11 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:1B427 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>HHH ADOZO KFT 9999 A!@'#\$# &*()A AAEÉIIOÓÓÓUÚÚÚ TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A./ \{ }<>;_+""A AAEÉIIOÓÓÓUÚÚÚ UTCA 10/A 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>SIKERES AEE SZOFTVER-FRISSÍTÉS VERZIÓRA V0003</p> <p>2014.11.10. 17:25 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:C22AA NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@'#\$# &*()A AAEÉIIOÓÓÓUÚÚÚ TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A./ \{ }<>;_+""A AAEÉIIOÓÓÓUÚÚÚ UTCA 10/A 44444444-4-44</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>SIKERES PTG SZOFTVER-FRISSÍTÉS VERZIÓRA BUILD 0093</p> <p>2014.11.10. 17:28 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:535F7 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>

Általános adat	Mobil-GPRS kapcsolat teszt
<p>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@'\$\$# &*()A AAEEIIOOOOUUUU TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A../ \{ }<>;_+ "A AAEEIIOOOOUUUU UTCA 10/A 44444444-5-66</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>A P Y00500032 REG. KÓD: 5150692441323756 PENZTÁRGÉP SZÁMA 1 FEL* 0.00% ENG* 0.00% SÜLY VONALKÓD 28 KEZELŐ VONALKÓD 27</p> <p>EURO preparation mode: 2019.01.01. 00:00 EURO BEVEZETÉS DÁTUMA: 2020.01.01. 00:00</p> <p>CÉG INFORMÁCIÓ: CÉG, BOLT NÉV: HHH ADÓZÓ KFT IR.SZÁM: 9999 TELEPÜLÉS: A!@'\$\$# &*()A KÖZTERÜLET NEVE: AAEEIIOOOOUUUU KÖZTERÜLET JELLEGE: TÉR HÁZSZÁM: 99</p> <p>TELEPHELY INFORMÁCIÓ: CÉG, BOLT NÉV: HHH TELEPHELYNÉV IR.SZÁM: 1010 TELEPÜLÉS: A../ \{ }<>;_+ "A KÖZTERÜLET NEVE: AAEEIIOOOOUUUU KÖZTERÜLET JELLEGE: UTCA HÁZSZÁM: 10/A</p> <p>2013.11.28. 15:00 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:FB9B1 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@'\$\$# &*()A AAEEIIOOOOUUUU TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A../ \{ }<>;_+ "A AAEEIIOOOOUUUU UTCA 10/A 44444444-5-66</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>JELERŐSSÉG: -91 dBm MOB KAPCSOLAT: YES GPRS SZOLG: YES MOB ROAMING: YES GPRS ROAMING: YES</p> <p>2013.11.28. 14:58 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:6966B NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>
Adózoí adatainak (fejléc) frissítése	AEE akkumulátor feszültsége
<p>HHH ADÓZÓ KFT 9999 A!@'\$\$# &*()A AAEEIIOOOOUUUU TÉR 99 HHH TELEPHELYNÉV 1010 A../ \{ }<>;_+ "A AAEEIIOOOOUUUU UTCA 10/A 44444444-5-66</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>CÉG INFORMÁCIÓ: CÉG, BOLT NÉV: HHH ADÓZÓ KFT IR.SZÁM: 9999 TELEPÜLÉS: A!@'\$\$# &*()A KÖZTERÜLET NEVE: AAEEIIOOOOUUUU KÖZTERÜLET JELLEGE: TÉR HÁZSZÁM: 99</p> <p>TELEPHELY INFORMÁCIÓ: CÉG, BOLT NÉV: HHH TELEPHELYNÉV IR.SZÁM: 1010 TELEPÜLÉS: A../ \{ }<>;_+ "A KÖZTERÜLET NEVE: AAEEIIOOOOUUUU KÖZTERÜLET JELLEGE: UTCA HÁZSZÁM: 10/A</p> <p>2014.01.15. 19:07 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:92F2D NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>AKKU FESZ 4.0 V</p> <p>2014.11.06. 10:27 NAV ELLENŐRZŐ KÓD:9EBB4 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>

Firmware teszt	Leírás
<p>DDD ADÓZÓ KFT 4444 SZEGED ARANY JÁNOS UTCA 44 DDD TELEPHELYNÉV 5555 PÉCS WESSELÉNYI UTCA 55 44444444-5-13</p> <p>NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p> <p>TESZT SIKERÜLT HRC Online ECR Ver. 3.00TRAHU ECR BUILD 0093</p> <p>TCU Model: TREMOL TCU Maker: Tremol Ltd. Software: JR TCU Soft.Ver.: V0003 TCU Build: 093 OS: FreeRTOS OS Ver.: 7.5.2 TCU ID: 390042000547333137383937 MO: Telenor HU Telenor C IMEI: 861075020190849 IMSI: 240080002647611</p> <p>2014.11.06. 10:39 NAV ELLENÖRZŐ KÓD:15A2D NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT</p>	<p>Pénztárgép típusa ECR sw verzió Ellenőrző szám</p> <p>AEE típusa Gyártó AEE szoftver név AEE szoftver verzió AEE szoftver ellenőrző szám OPR szoftver AEE OPR verzió AEE sorozatszám Mobilszolgáltató IMEI szám IMSI szám</p>

13. Hibaüzenetek (Kijelzőn megjelenő vagy kinyomtatott üzenetek)

Hibaüzenet	Mikor fordulhat elő	Jelentése	Hibaelhárítás
Tiltott	árucikk eladás	helytelen billentyű vagy rossz sorrend	[C], kezdeményezzen új műveletet!
Tiltott	Vonalkód olvasós eladás	Nincs ár vagy tiltott Áfa Vonalkód hibás	[C], kezdeményezzen új műveletet!
Mennyiség	Árucikk eladás	Nincs készleten az árucikk	Programozzon be készletet az árucikkhez, vagy kapcsolja ki a készlet figyelést!
!Túlcsordulás!	Nyugta adás	Az összeg nagyobb az engedélyezettnél!	[C], kezdeményezzen új műveletet!
Buffer túlcsordulás	Nyugta adás	Elérték a maximális tételszámot (max. 200)	[C], Zárja le a nyugtát vagy sztornozza!
HIBA	Sztornozás, hibás műveleti sorrend	Próbáljon létező eladást bevinni vagy sztornozni	[C], Ismétlje meg a műveletet a helyes eladásra!
HIBA	Sztornozás	Minden tétel sztornozásra került	[C], kezdeményezzen új műveletet!
Szám beadás	Nyugta lezárás	A pénztárgép átvett összeg megadását várja	[C], zárja le a nyugtát a kívánt fizetési móddal, adja meg a helyes átvett összeget!
-Összesen	Lefizettetés, visszajáró számítás	Nem elég a kassa összege	[C], kezdeményezzen új lezárási műveletet!
Jelentés Z!	Nincs napi zárás	Napi zárás szükséges	Végezzen napi zárást!
Line Error X	kapcsolat hiba (AEE kiolvasás) közben	Rossz adat formátum	Ellenőrizze az összekötő kábelt!
TESZT Kérem várjon hosszú ideig (>6 perc)	Bekapcsolás után	Hardver hiba	Hívja a szervízt vagy Forgalmazót!
NAV BLOKKOLT!	NAV blokkolás esetén	NAV blokkolta a pénztárgépet	Hívja a NAV ügyfélszolgálatot!
PTG VÁRAKOZIK1 KAPCSOLJA KI-BE!	Pénztárgép és AEE kapcsolatban AEE foglalt	AEE foglalt	Kapcsolja „KI” majd „BE” a pénztárgépet!
PTG BLOKKOLT:02	AEE és a printer közötti nincs kapcsolat vagy átmeneti hiba van	Printer, szalagkábel probléma	Hívja a szervízt!
PTG BLOKKOLT:03	AEE és a pénztárgép között nincs kapcsolat	Csatlakozó probléma	Hívja a szervízt!
PTG BLOKKOLT:04	Nyomtató tápellátás megszűnt	Csatlakozó probléma, vagy tápfesz. hiba.	Hívja a szervízt!
SD kártya majdnem tele	AEE egység kezd megtelni	AEE egység kezd megtelni	Hívja a szervízt az AEE egység cseréje miatt!
SD kártya tele	AEE egység megtelt	AEE egység megtelt	Hívja a szervízt az AEE egység cseréje miatt!
RAM törlés	RAM B, -R	Ram törlés kell	Hívja a szervízt!
SD kártya hiba!	AEE hiba	Az SD kártya hibás	Hívja a szervízt!
SD kártya hiba!	AEE hiba	SD kártya olvasási hiba	Hívja a szervízt!
SD kártya tele!	SD kártya megtelt	Az SD kártya megtelt	Hívja a szervízt!
FISCAL HIBA!	Alaplap és AEE kapcsolat érvénytelen	Alaplap és AEE kapcsolat érvénytelen	Hívja a forgalmazót!
TCU CERTIFICATE MISSING!	AEE HW hiba	Tanúsítvány hiba	Hívja a forgalmazót!
AEE NYITVA HÍVJA A SZERVÍZT	AEE felnyitás érzékelés vagy nyitott állapot	AEE felnyitást érzékelt	Hívja a forgalmazót a hiba elhárításáért!
FESZÜLTSG KICSI	Pénztárgép akku alacsony feszültségű	Pénztárgép akku alacsony feszültségű	Csatlakoztassa töltőre a pénztárgépet!
Éves karbantartás szükséges!	Éves karbantartás elvégzése szükséges	Éves karbantartás elvégzése szükséges	Hívja a szervízt!
Bérleti idő lejá	Lejárt a bérleti határidő	Lejárt a bérleti határidő	Hívja a szervízt!